




AS-i PCB-moduli

CabinetModule 4DI 4DO T W

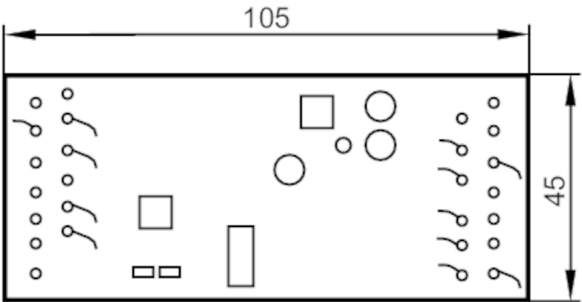

Sovellutus		
Sovellutus	Paneliasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,2; (kokonaisvirta kaikille tuloille ja lähdöille, joita syötetään AS-i-väylästä: 200 mA)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri	4	
Binääritulojen tulopiiri	PNP	
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Jännitesyöttö	[V]	15...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	> 3
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
KytKentätaso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä	
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	PNP	
Binäärilähtöjen lukumäärä	4	
Piiri	PNP	
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	50
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Galvaaninen erotus	kyllä	
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AS-i	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60

AC2709



AS-i PCB-moduli

CabinetModule 4DI 4DO T W

Suojausluokka	IP 20	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	322
AS-i-luokitus		
AS-i versio	2.1	
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei	
AS-i master -profiili	M2; M3; M4	
AS-i-profiili	S-7.0.F	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0.F
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	115
Asennustapa	Moeller-kotelolle RMQ Titan: I3M, I4M, I6M	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Piirilevy voidaan integroida myös RMQ22-koteloon.	
	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
	Suojaa laite kosketusta varten.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	




AS-i PCB-moduli

CabinetModule 4DI 4DO T W

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m

Liitäntä

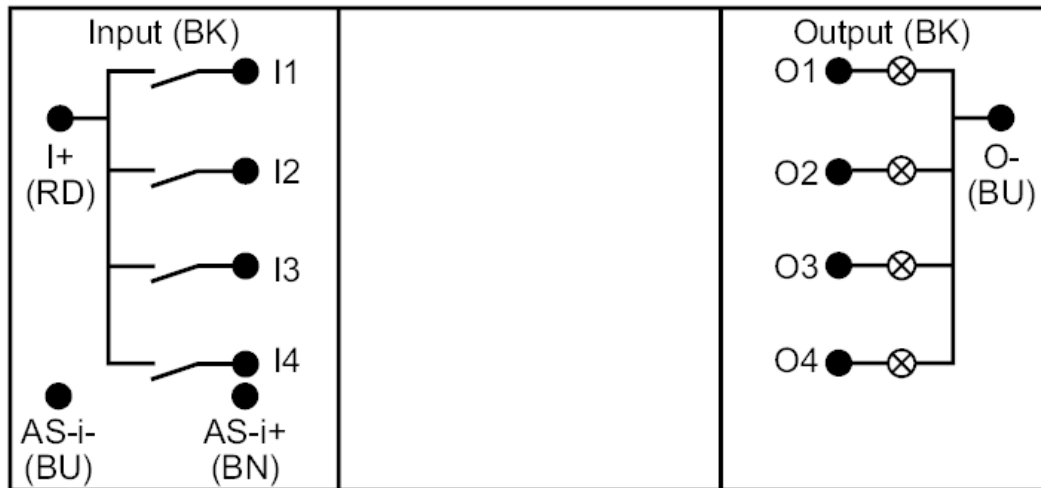

Johdinvärit :

BN = ruskea

BU = sininen

BK = musta

RD = punainen