




AS-i-moduli venttiilipäille

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2731

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

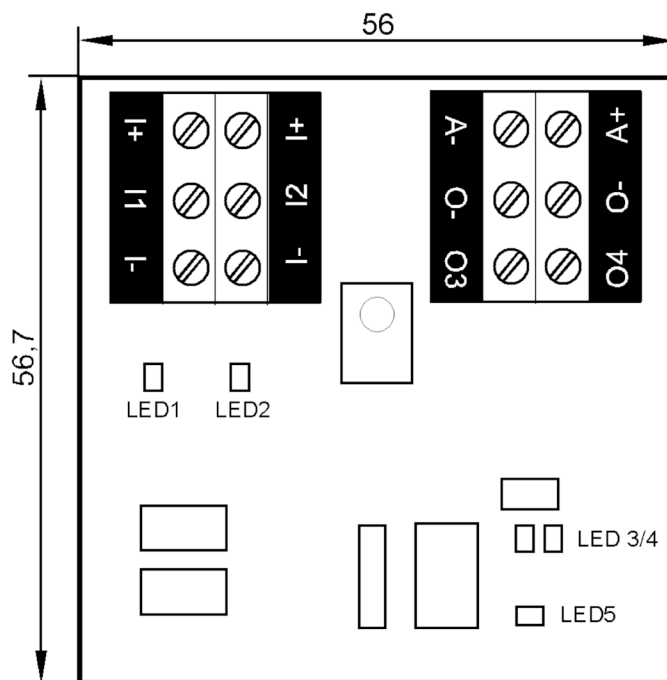

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	250
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	100
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
Kytkenäätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----



AS-i-moduli venttiilipäille

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Binäärilähtöjen lukumäärä		2
Kuormitettavuus / lähtö [mA]		50
Oikosulkusuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...85
Suojausluokka		IP 00
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-3.0
AS-i I/O-konfigurointi [hex]		3
AS-i ID-koodi [hex]		0
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	AS-i venttiili top -modulissa on AS-i-slave sekä kaksi binäärituloa ja kaksi binäärilähtöä.	
	Pcb-modulin ja kaikkien oheislaitteiden jännitesyöttö voidaan ottaa AS-i-väylästä.	
	Moduli on suunniteltu erityisesti venttiili top -käyttöä varten.	
	Kaksi induktiivista anturia tunnistaa auki/kiinni-tilat ja yhtä tai kahta solenoidiventtiiliä käytetään pneumatiikkaohjaukseen.	
	Painetut johtimet on pinnoitettu suojalakalla korroosiata vastaan	
	Sisäänrakennettu watchdog varmistaa, että solenoidit kytketään pois päältä väylällä tapahtuvien tiedonsiirtovikojen yhteydessä.	
Pakkausyksikkö		1 kpl




AS-i-moduli venttiilipäälle

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

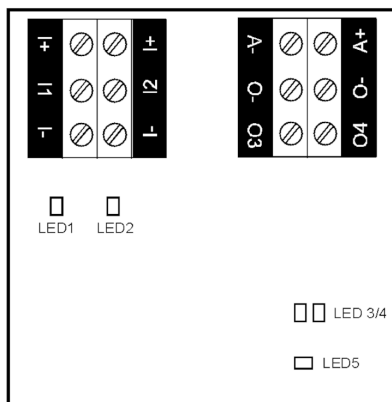

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
I1/I2	Binääritulo anturi 1...2
O3/O4	Binäärilähtö toimilaite 1...2