




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine IO-Link 2 Ports

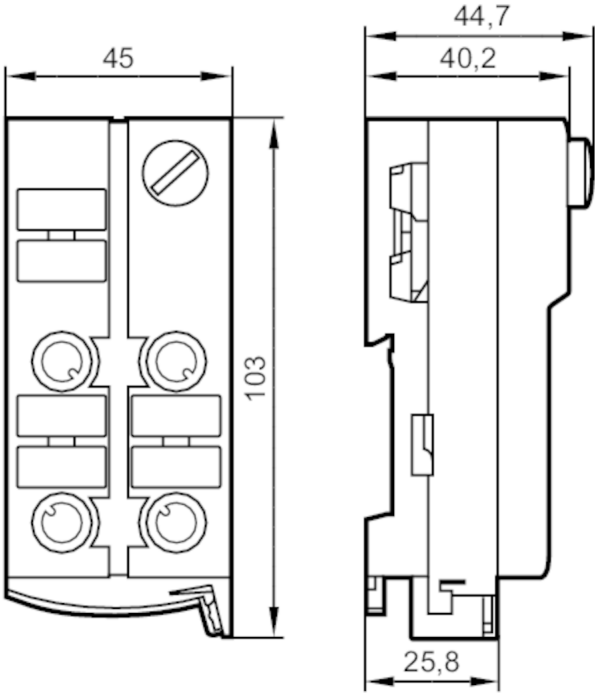

Sovellutus		
Malli	käyttö ainoastaan M4-profiilin mukaisten AS-i-mastereiden kanssa	
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	300
Napaisuussuojaus		kyllä
Lisäjännitesyöttö	[V]	20...30 DC
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
Min. prosessijakso	[ms]	2,3
IO-Link Master		
Tiedonsiirtotyyppi		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.0
Porttimäärä, luokka A		2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 50295	
MTTF [vuotta]		149	
AS-i-luokitus			
AS-i versio		3.0	
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin	
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei	
AS-i master -profiili		M4	
AS-i-profiili		S-7.5.5	
AS-i I/O-konfigurointi [hex]		7	
AS-i ID-koodi [hex]		5.5	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		161,35	
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	käyttö	PWR LED, vihreä Jännite AS-i	
	virheet	LED, punainen	
	Tilanosoitus	LED, keltainen DI/DO Port 1, Port 2	
	tiedonsiirto	LED, vihreä IO-Link Port 1, Port 2	
	häiriintynyt tiedonsiirto	LED, punainen Port 1, Port 2	
Sähköinen liitäntä			
Moduliliitäntä		Lattakaapelit	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		pohjaosa	
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojarahattu: M12, E73004	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Kun toimilaitteiden jännitesyöttö otetaan AS-i-väylästä, kuormitus saa olla enintään 200 mA	
		Anturin ja AS-i-väylän välillä on sähköinen yhteys.	
		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö		1 kpl	


**AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla**

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	Anturien jännitesyöttö +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Anturien jännitesyöttö 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO IO-Link -tiedonsiirrolle
5	n.c.