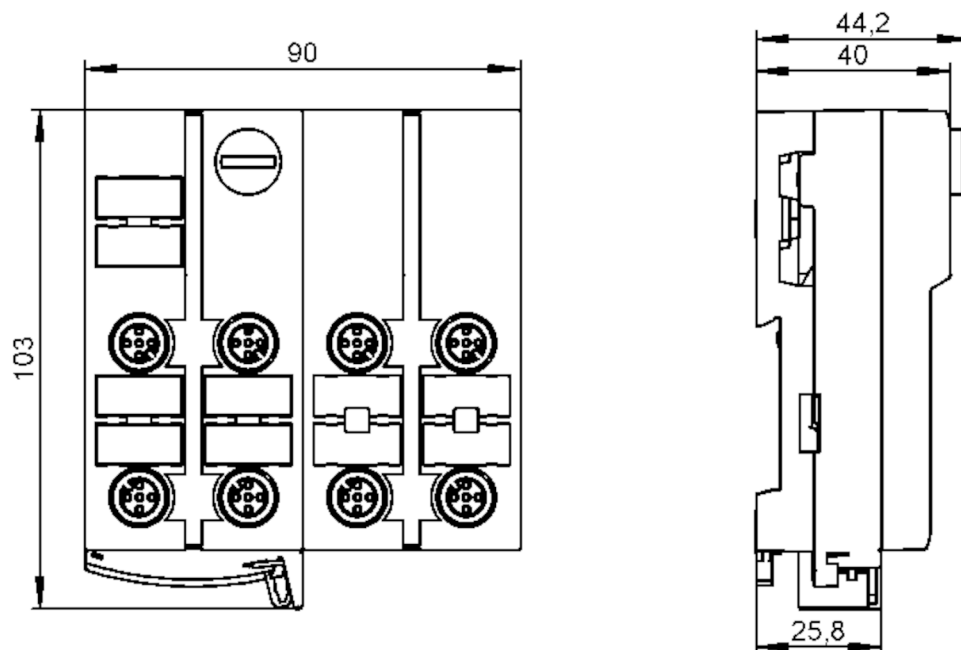


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	290
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 4; Binaarilähtöjen lukumäärä: 4
--------------------------------	--

Tulot

Tulosten lukumäärä, binaari	4; (kaksisuuntainen)
Binaaritulosten tulopiiri	PNP
Tulosten anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö	[V] 18...30; (lataaapelin kautta)
Tulosten kokonaiskuormitettavuus	[mA] 240
Tulovirta "1"	[mA] 6...10
Tulovirta "0"	[mA] 0...2
Kytkeentäso "1"	[V] > 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Lähdöt					
Sähköinen rakenne	AS-i				
Binäärilähtöjen lukumäärä	4				
Piiri	PNP				
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta)				
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	2000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Oikosulkusuojaus	kyllä				
Galvaaninen erotus	kyllä				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50				
Suojausluokka	IP 67				
Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i-luokitus					
AS-i versio	3.0				
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i-profiili	S-7.A.7				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7				
AS-i ID-koodi [hex]	A.7				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	nasta	4	2 4	4	2 4
	Lähtö	1	2	3	4
	Naarasliitin	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot					
Paino [g]	307				
Asennustapa	AS-i lattakaapeliliitäntä				
Materiaalit	PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö				LED, vihreä
	virheet				LED, punainen
	Toiminta				LED, keltainen
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat	pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M12, E73004				



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Huomautuksia

Huomautuksia

Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti

Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.

käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä


pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Sähköinen liitäntä - Lähdöt


Liitäntä

O-1/2

O-3/4

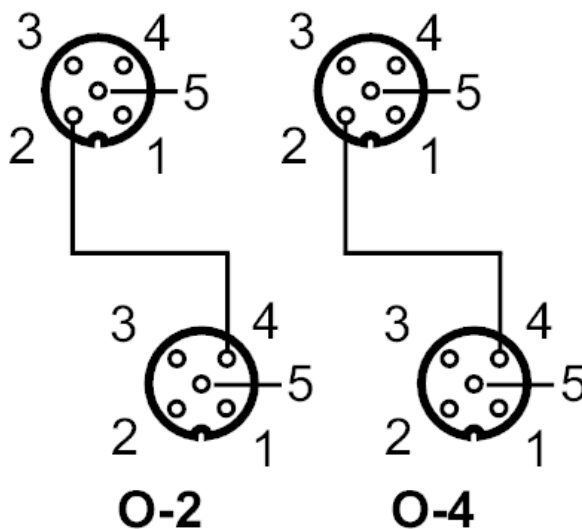


Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A



3 ulk. jännitesyöttö -
4 Binäärilähtö +

Sähköinen liitäntä - Tulot

Liitäntä

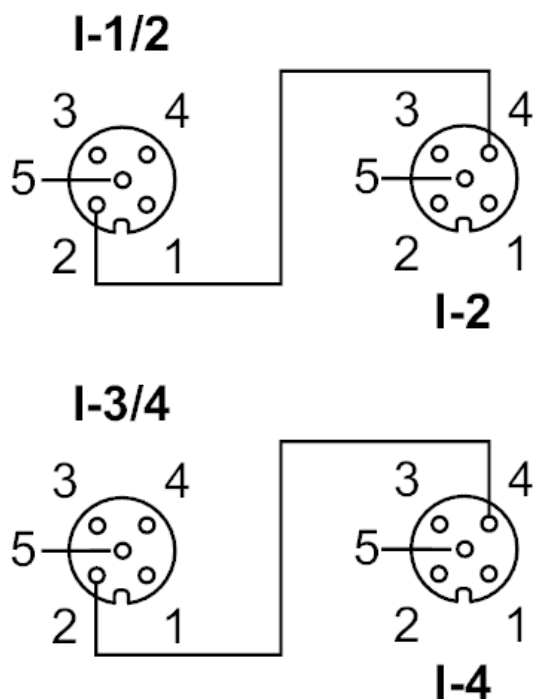

Pistokeliitäntä: 4 x M12

1	Anturien jännitesyöttö L+
3	Anturien jännitesyöttö L-