




Transmissor fotoelétrico por barreira

OES-V



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Classe de proteção	III
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 1

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Transmissor fotoelétrico por barreira

OES-V

MTTF	[anos]	49633
------	--------	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	56,5
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M8 x 1
Designação da rosca		M8 x 1
Materiais		latão niquelado

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Conexão

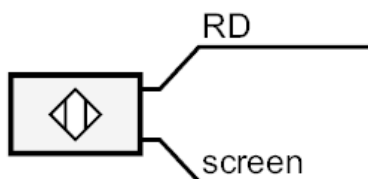

RD =
screen =

Cores dos fios :
vermelho
tela