




Muunnin IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

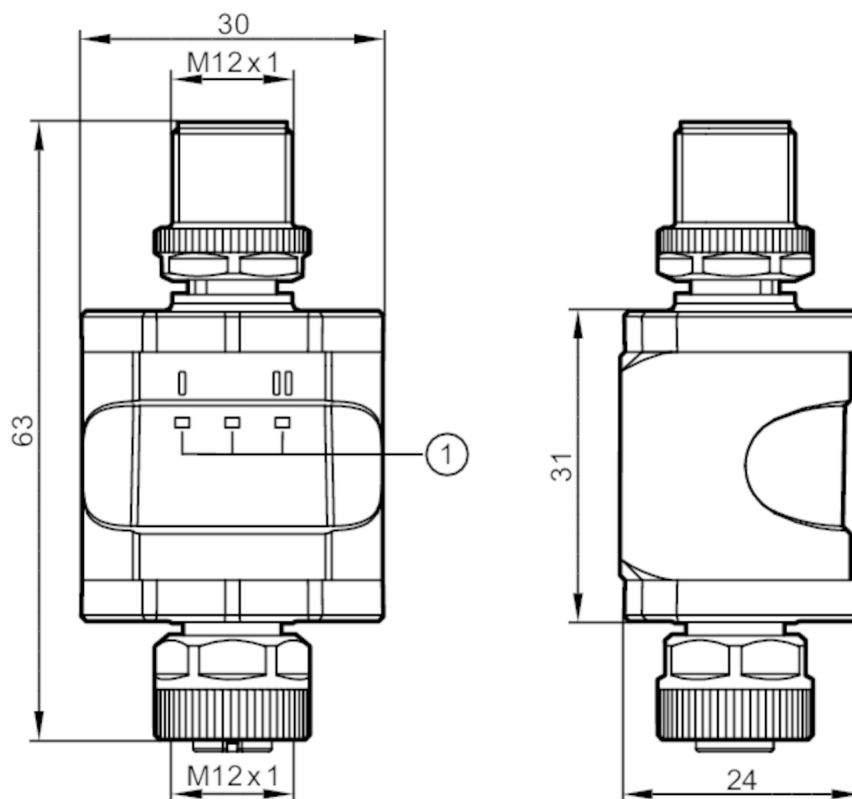

1 : LED



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	300
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä	2
Analogiajännitelähtö [V]	0...10
Min. kuormitusresistanssi [Ω]	3000
Tarkkuusanalogialähtö [%]	0,25

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1



Muunnin IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


SDCI-standardi		IEC 61131-9	
Profiili		Smart Sensor	
SIO-moodi		ei	
Vaadittava masterportin tyyppi		A/B	
Prosessidata, analoginen		2	
Min. prosessijakso [ms]		3,6	
IO-Link -prosessidata (syklinen)		Toiminta	bittimäärä
		laitteen tila	4
		jännite - lähtö 1	16
		jännite - lähtö 2	16
IO-Link -toiminnot (asykliset)		sovelluskohtainen tunniste	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)		Käyttötapa	Laite-ID
		default	614
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70	
Huomautus / ympäristölämpötila		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000	
Suojausluokka		IP 67	
Likaantumisaste		2	
Hyväksynnät / testit			
MTTF	[vuotta]	432	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	91	
Materiaalit		kotelo: PA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
		analogialähtö	2 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennuskiinnike	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	



Muunnin IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



1:	L+
2:	0...10 V analogialähtö 2
3:	L-
4:	0...10 V analogialähtö 1
5:	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - urospistoke



1:	L+
2:	ei käytössä
3:	L-
4:	C/Q IO-Link