



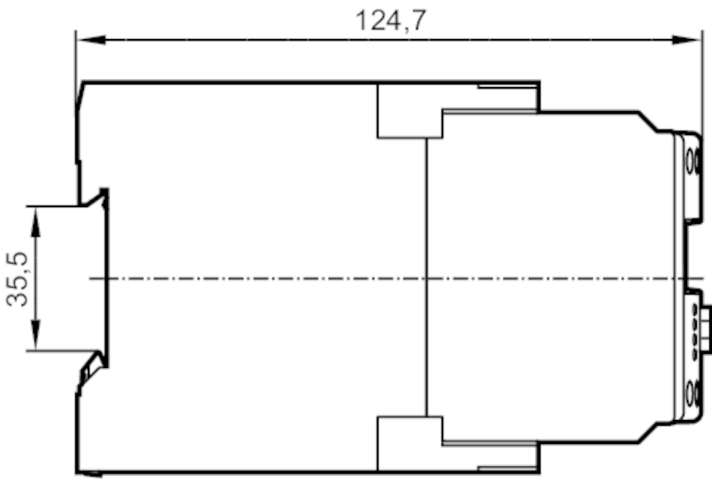

Vahvistinyksikkö luiston ja tasakäynnin valvontaan

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

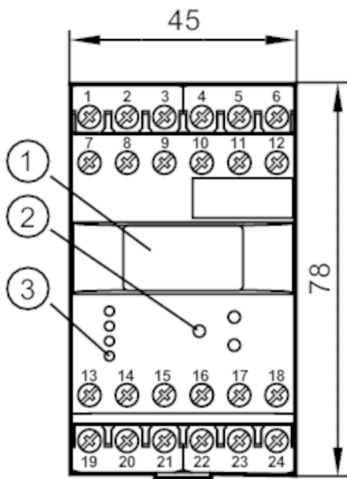

- 1 OLED-näyttö
- 2 ohjelmointipainikkeet
- 3 LED-merkkivalot



Tuotteen ominaisuudet		
Mitat	[mm]	78 x 45 x 124,7
Sovellutus		
Sovellutus	prosessoripohjainen pulssijonojen arviointijärjestelmä, tasakäyntivälvonta; pulssierojen arviointi	
Sähköiset tiedot		
Nimellisjännite AC	[V]	110...240
Nimellisjännite DC	[V]	27
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	< 10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	20...10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Tehonkulutus	[W]	3
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 2	
Lähdöt		
Rähtöjen lukumäärä	2	
Koskettimien kuormitettavuus	6 A (250 V AC); B300, R300	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	[Hz]	0,1...400
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	80; (40 °C: 50 %)



Vahvistinyksikkö luiston ja tasakäynnin valvontaan

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Suojausluokka		IP 50
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	382
Mitat	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö		OLED-näyttö, 128 x 64 pikseliä itsevalaiseva
	Tilanosoitus	LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	laite on ylijänniteluokan II mukainen; likaantumisaste 2	
Sähköinen liitäntä		
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	DC Käyttäjännite (L-)	
2	DC Käyttäjännite (L+)	
3	virransyöttö Transistorilähdöt (L+)	
4	Anturisignaali 1 pnp	
5	DC Anturien jännitesyöttö (L+)	
6	DC Anturien jännitesyöttö (L-)	
7	AC Käyttäjännite (L)	
8	AC Käyttäjännite (N)	
9	ei käytössä	
10	Anturisignaali 1 npn	
11	Anturisignaali 2 pnp	
12	Anturisignaali 2 npn	
13	rele 1 yhteinen	
14	rele 1 sulkeutuva	
15	rele 1 avautuva	
16	Transistorilähtö 1 pnp	
17	vapautus 1/2 pnp	
18	nollaus 1/2 pnp	
19	rele 2 yhteinen	
20	rele 2 sulkeutuva	
21	rele 2 avautuva	
22	ei käytössä	
23	ei käytössä	
24	Transistorilähtö 2 pnp	