


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

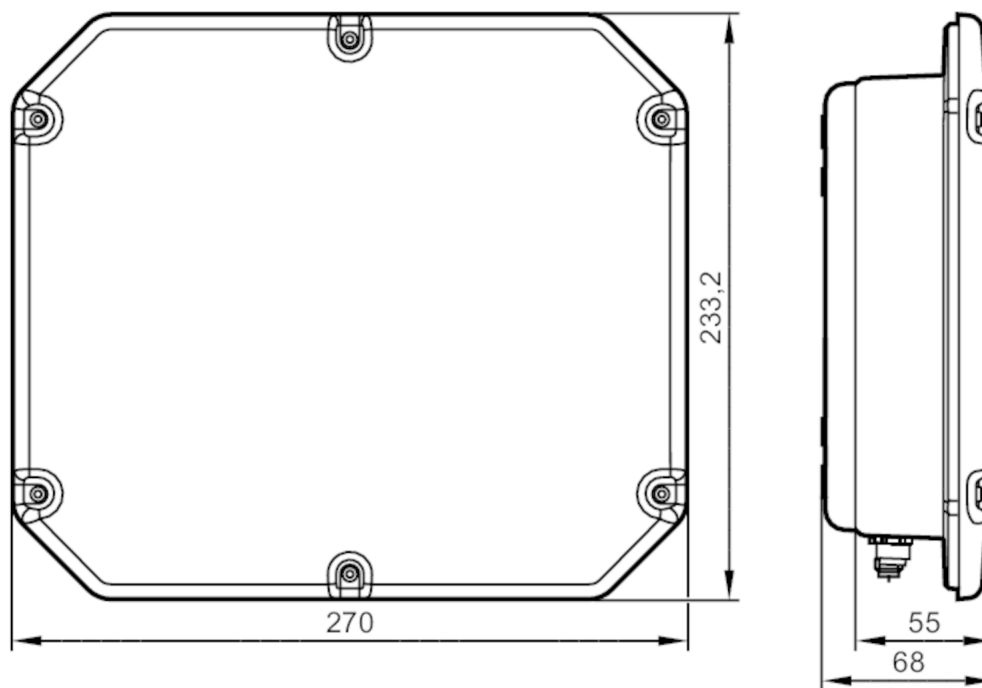

Sovellutus

Radiohyväksyntä	EU/RED
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeksi "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	700
Toimintataajuus	[MHz]	865...868 (ETSI); (Intia: 865...867 MHz Toimintataajuus aktivoidaan lataamalla k.o. konfigurointitiedosto.)
Antenniliitännät		4; (TNC-käant.)
RFID-standardi		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Lähetysteho ERP	[mW]	2000
Impedanssi	[Ω]	50

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
----------------------------	---

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Kuormitettavuus / lähtö	[mA] 500



RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHF_ABRWEIUS04

Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintamahdollisuudet		Ohjelmisto
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		Ethernet
Ethernet		
Protokolla		TCP/IP; IP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	3056
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiaalit		kotelo: alumiini; Suojakansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, punainen/vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Ethernet		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	




RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHF_ABRWEIUS04

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	Binäärilähtö CMN
2	Binääritulo 3 / Binääritulo 0
3	Binääritulo CMN
4	0 V
5	U+
6	Binäärilähtö 3 / Binäärilähtö 1
7	Binäärilähtö 2 / Binäärilähtö 0
8	Binääritulo 2 / Binääritulo 1

Sähköinen liitäntä - virransyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.