


DTE910



RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

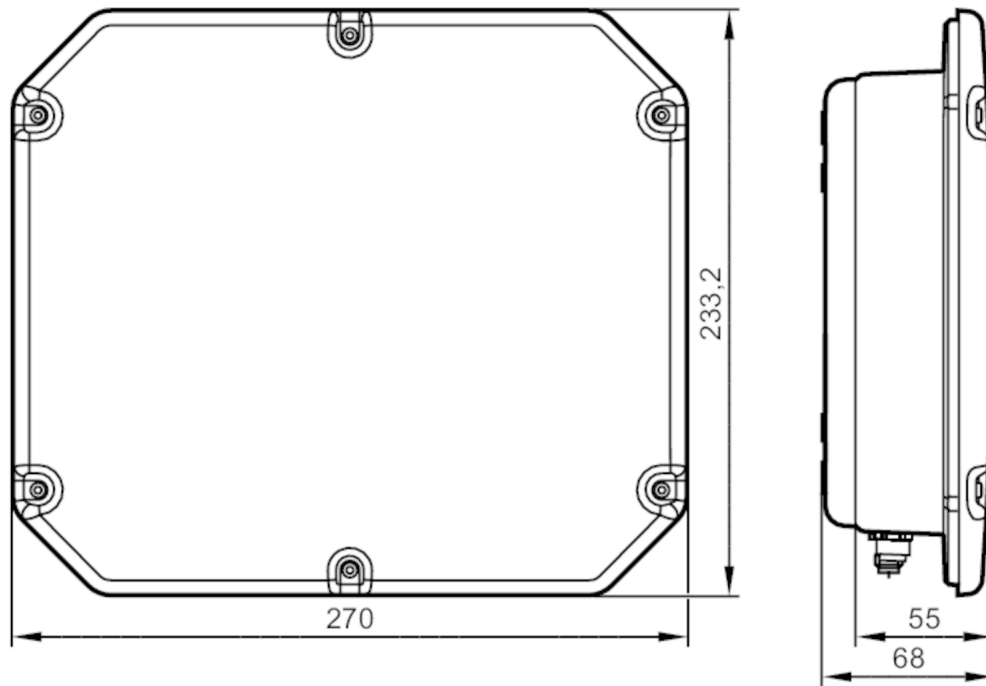

Sovellutus

Radiohyväksyntä USA; Kanada; Indonesia

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	700
Toimintataajuus [MHz]	902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz Toimintataajuus aktivoidaan asettamalla tiedonsiirtostandardiksi Singapore.)
Antenniliitännät	4; (TNC-käant.)
RFID-standardi	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Lähetysteho ERP [mW]	2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP Käyttäjän on rajoitettava lähetysteho manuaalisesti.)
Impedanssi [Ω]	50

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri 4

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä 4
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 500

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet Ohjelmisto



RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet	
Ethernet		
Protokolla	TCP/IP; IP	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 65	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	3125
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiaalit	kotelo: alumiini; Suojakansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, punainen/vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - Ethernet		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D		
1 2 4 3		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	Binäärilähtö CMN
2	Binääritulo 3 / Binääritulo 0
3	Binääritulo CMN
4	0 V
5	U+
6	Binäärilähtö 3 / Binäärilähtö 1
7	Binäärilähtö 2 / Binäärilähtö 0
8	Binääritulo 2 / Binääritulo 1

Sähköinen liitäntä - virransyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.