


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

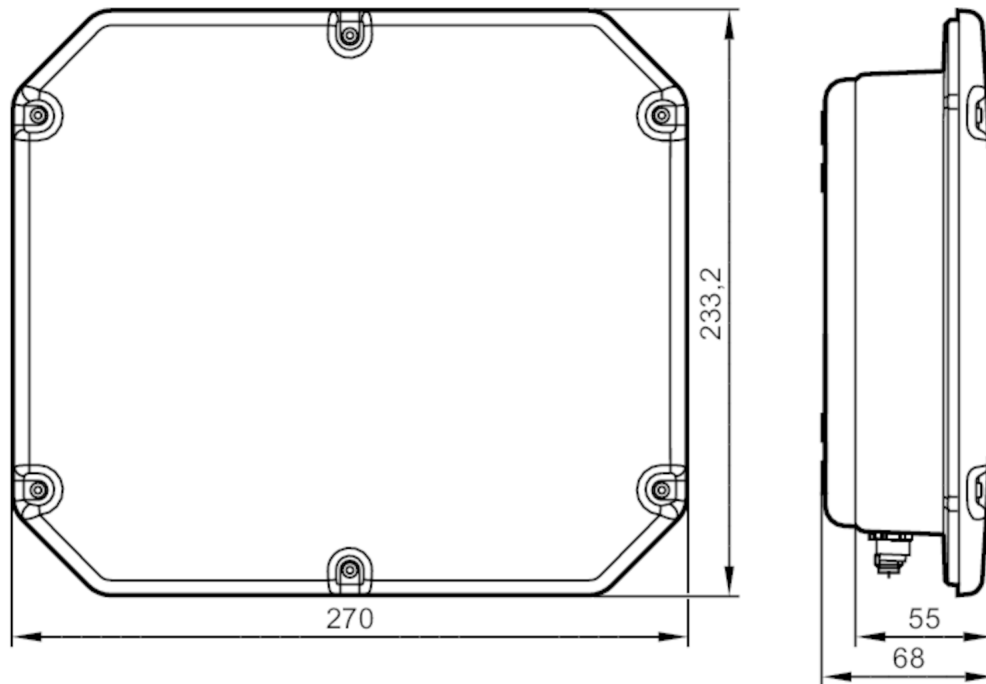

Sovellutus

Radiohyväksyntä	Australia
-----------------	-----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	700
Toimintataajuus	[MHz]	916...927
Antenniliitännät		4; (TNC-käant.)
RFID-standardi		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Lähetysteho ERP	[mW]	2000
Impedanssi	[Ω]	50

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
----------------------------	---

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	500

Tunnistusalue

RSSI-raja-arvo	säädettävissä ohjelmallisesti
----------------	-------------------------------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrointimahdollisuudet	Ohjelmisto
-----------------------------	------------



RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHFEEABRWEIUS04

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet	
Ethernet		
Protokolla	TCP/IP; IP	
Käyttötyyppi	parametrien asetus	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protokolla	EtherNet/IP	
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 65	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	3109
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiaalit	kotelo: alumiini; Suojakansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, punainen/vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - Ethernet		
Pistokeliitäntä: 1 x M12		
1 2 4 3		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	




RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHFEAABRWEIUS04

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	Binäärilähtö CMN
2	Binääritulo 3 / Binääritulo 0
3	Binääritulo CMN
4	0 V
5	U+
6	Binäärilähtö 3 / Binäärilähtö 1
7	Binäärilähtö 2 / Binäärilähtö 0
8	Binääritulo 2 / Binääritulo 1

Sähköinen liitäntä - virransyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.