


DV1521



5-segmenttinen valotorni IO-Link -datalähdöllä

LED-Tower-5/MDA/

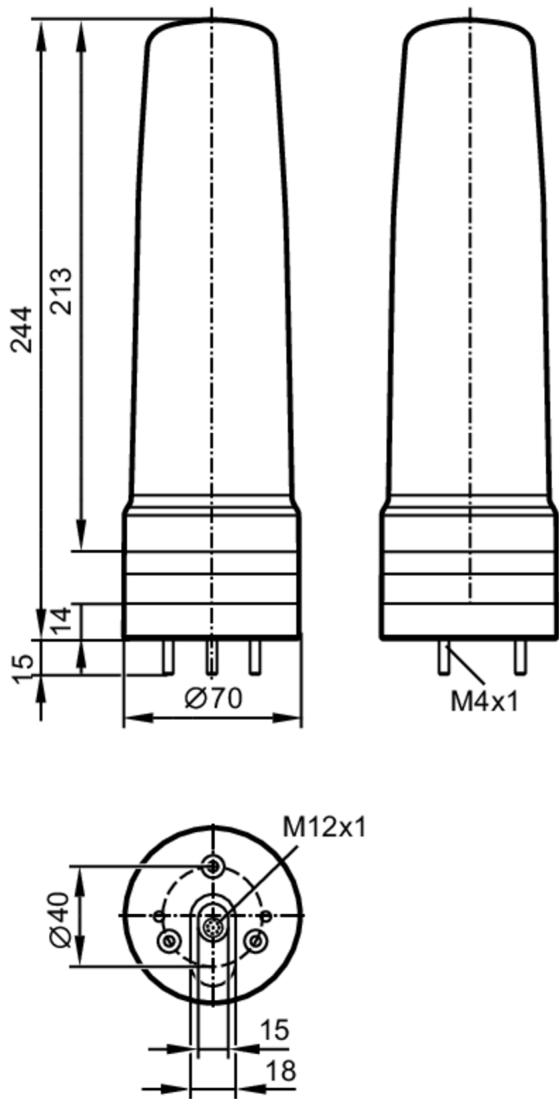

Sovellutus	
Sovellutus	Koneen tilojen näyttö ja siirto ylemmän tason ohjelmistoon IO-Link -liitännän kautta
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 200
Tulot / lähdöt	
Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 6
Tulot	
Tulosten lukumäärä, binaari	6
Tulovirta "1" [mA]	6
Liitännät	
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link



5-segmenttinen valotorni IO-Link -datalähdöllä

LED-Tower-5/MDA/

Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1700

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50	
Varastointilämpötila [°C]	-40...75	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Ilmanpaine [kPa]	< 106	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000	
Suojausluokka	IP 65	

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	412,9	
Mitat [mm]	Ø 70 / L = 244	
Materiaalit	kotelo: ABS; optiikka: PC	


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä
	LEDsegmentti	5 x 4 LED

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



5-segmenttinen valotorni IO-Link -datalähdöllä

LED-Tower-5/MDA/

Liitäntä

1	binääritulo LEDsegmentti 5
2	ei käytössä
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	GND
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	binääritulo LEDsegmentti 4
8	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät

jalusta-asennus



DV1521



5-segmenttinen valotorni IO-Link -datalähdöllä

LED-Tower-5/MDA/

seinäasennus

