


DV2900



20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

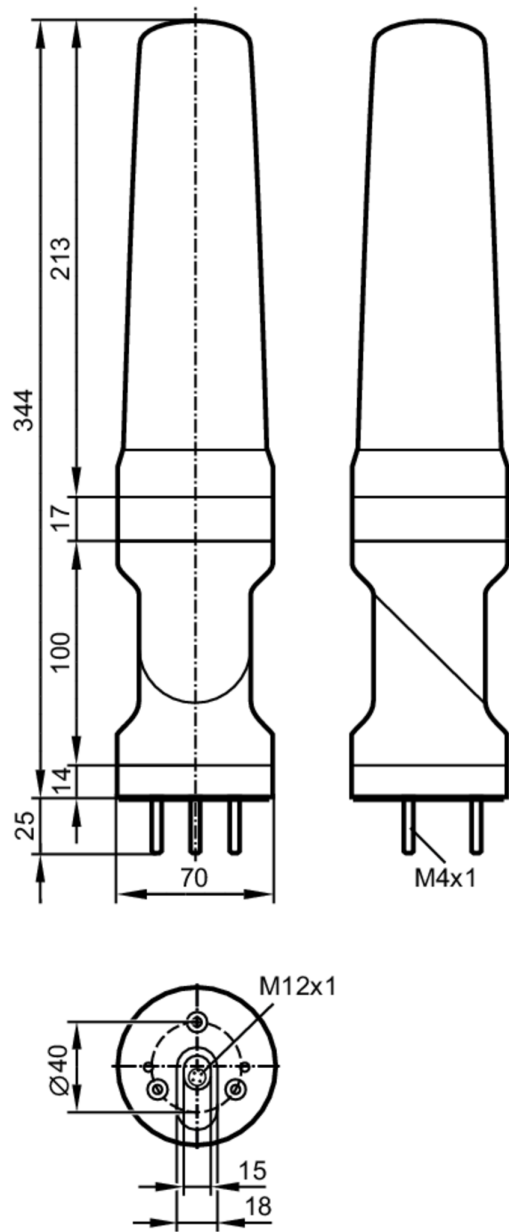

Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signaalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 200
KytKentävirtapiikki	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Tulot		
Tulovirta "1"	[mA]	6



20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default	Laite-ID 1533
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50	
Varastointilämpötila [°C]	-40...75	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Ilmanpaine [kPa]	< 106	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000	
Suojausluokka	IP 65	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	535,9	
Asennustapa	Asennusjalusta	
Mitat [mm]	Ø 70 / L = 344	
Materiaalit	kotelo: ABS; optiikka: PC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	20 x LED-merkkivalot, monivärinen
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	UB+
2	ei käytössä
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät

seinäasennus

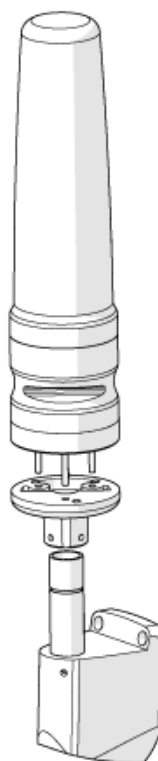

DV2900

20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



jalusta-asennus

