


DV2920



20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IO-Link

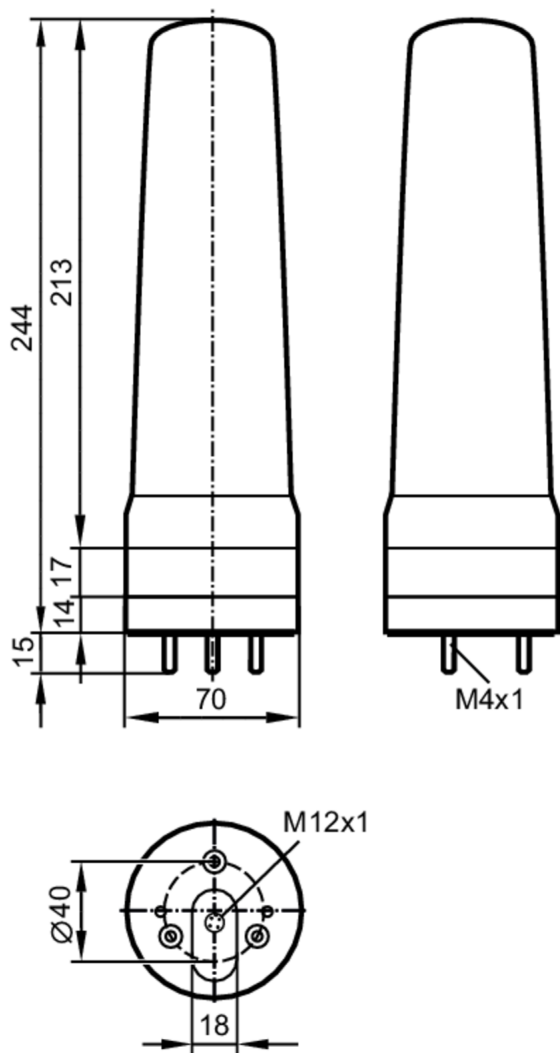

Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 200
Kytkevirtapiikki	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Tulot		
Tulovirta "1"	[mA]	6
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1



20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1533

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...50
Varastointilämpötila [°C]		-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90
Ilmanpaine [kPa]		< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		412,8
Mitat [mm]		Ø 70 / L = 244
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	20 x LED-merkkivalot, monivärinen

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospisto

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A




1	UB+
2	ei käytössä
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

20 ledin valotorni

LED-Tower-20-a/IO-Link

kaaviot ja käyrät

seinäasennus

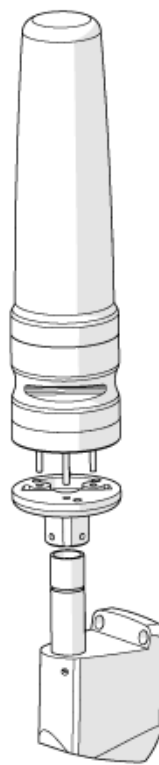

jalusta-asennus

