


DV2300



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/IO-Link/Bracket

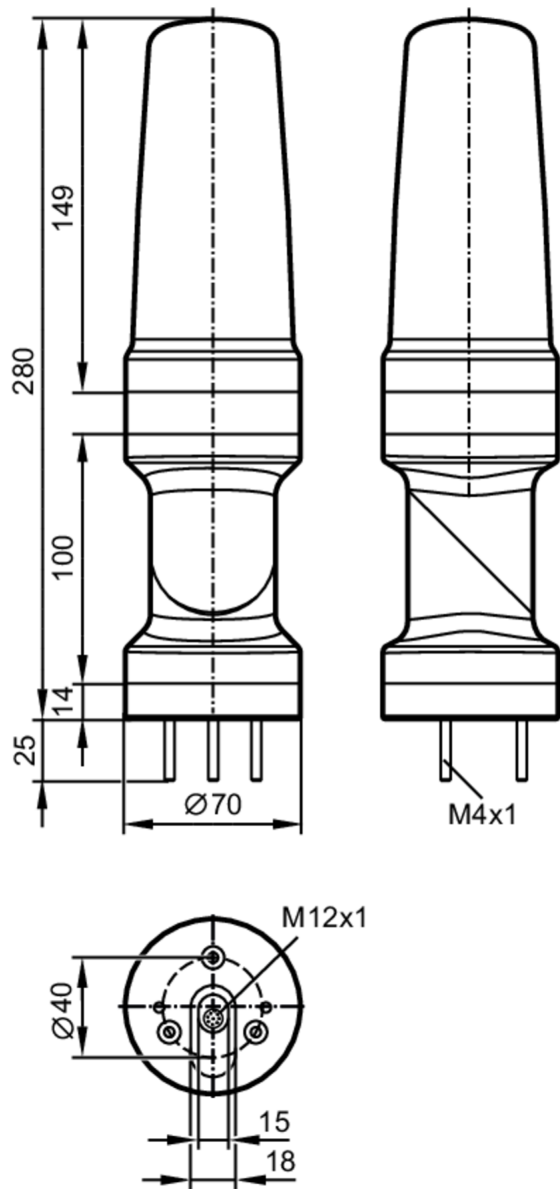

CE cULus IO-Link

Sovellutus

Sovellutus

koneen tilojen signaaliointi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)

Nimellisjännite DC

[V]

24

Virrankulutus

[mA]

< 200

Tulot

Tulovirta "1"

[mA]

6

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä

IO-Link



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1467

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...50
Varastointilämpötila [°C]		-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90
Ilmanpaine [kPa]		< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		465,7
Asennustapa		Asennusjalusta
Mitat [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	3 x 4 LED

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	

Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	L+
2	ei käytössä
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät

