




3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/IO-Link

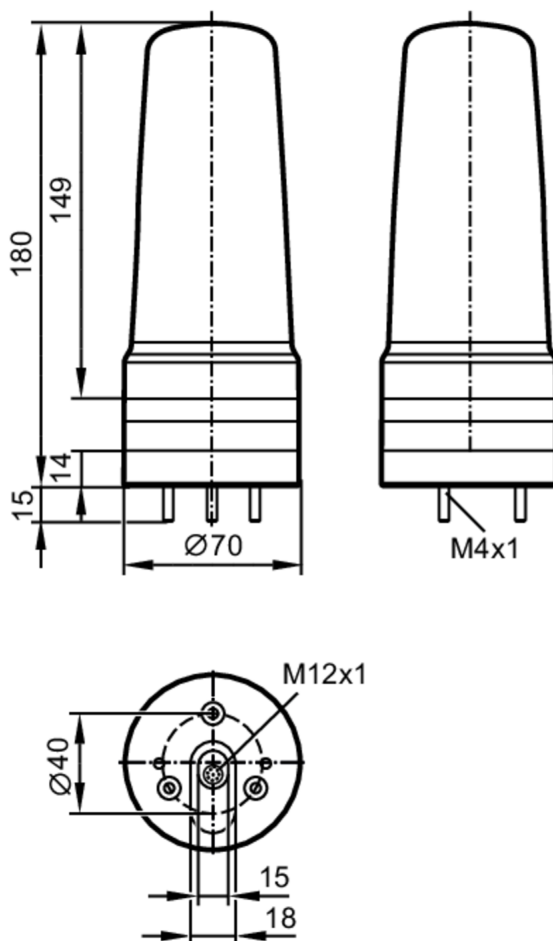

Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signaalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]		24
Virrankulutus [mA]		< 200
Tulot		
Tulovirta "1" [mA]		6
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
SIO-moodi		kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi		A
Min. prosessijakso [ms]		3,2



3-segmenttinen signaalivalo

LED-Tower-3/IO-Link

Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1467

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...50
Varastointilämpötila	[°C]	-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Ilmanpaine	[kPa]	< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	364
Mitat	[mm]	Ø 70 / L = 180
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	3 x 4 LED

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennusjalusta , E89060
		seinäkiinnike , E89061
		Asennusadapteri, E89063
		kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064
		asennusputki , E89065
		asennusputki , E89066
		asennusputki , E89067

Huomautuksia		
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	L+
2	ei käytössä
3	L-
4	IO-Link (C/Q)