


E80391



RFID-antenniadapteri toimintaetäisyyden kasvattamista varten

ANT-AMP/136x76/KQ

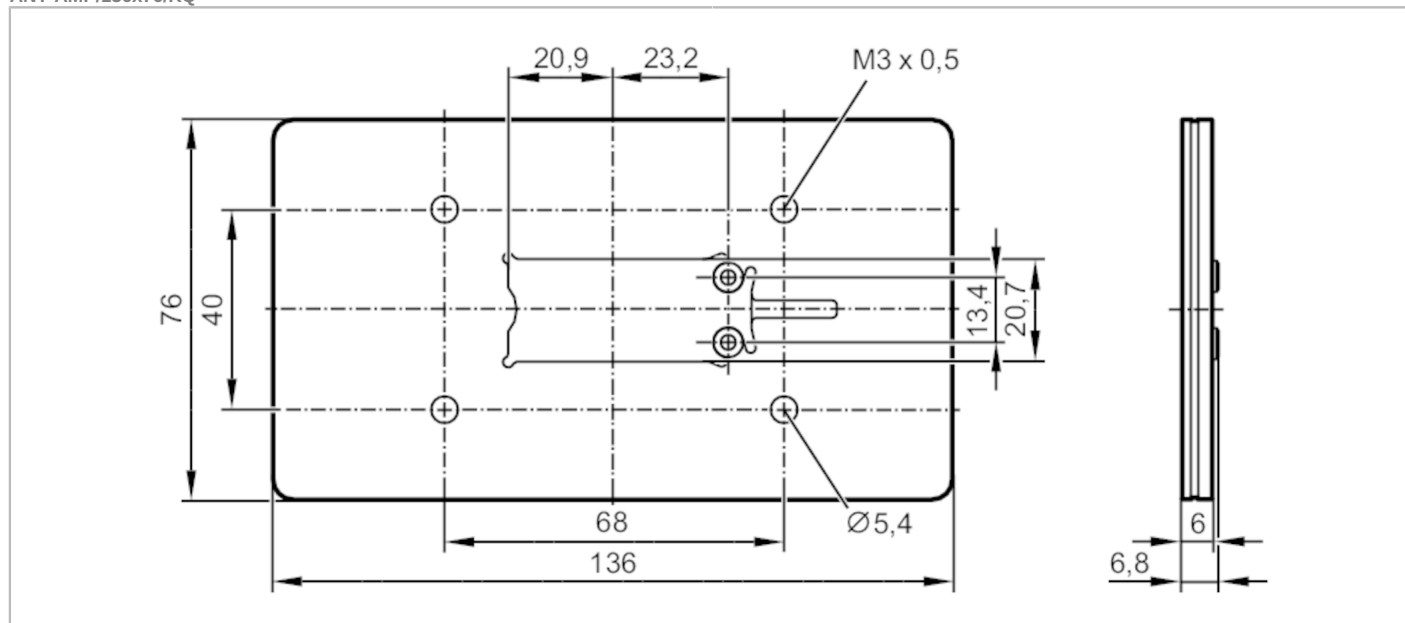

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz] 13,56

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...60

Varastointilämpötila [°C] -20...60

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 110

Materiaalit PVC

Kiristysmomentti [Nm] 0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Muut tiedot

Tag E80371 (30 mm)

Antenni	tuntoetäisyys ilman metallia			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenni	tuntoetäisyys ilman metallia			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

E80391



RFID-antenniadapteri toimintaetäisyyden kasvattamista varten

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO-kortti)

Antenni	tuntoetäisyys ilman metallia			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			