


Induktiivinen anturi

IF-04-N SS-D-L

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

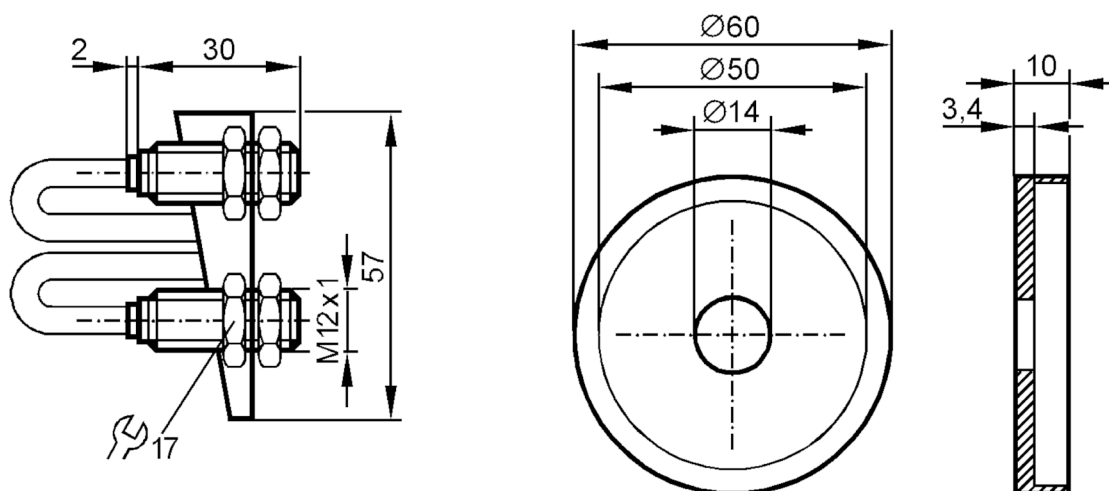

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1

Sovellutus

Sovellutus	Ei räjähdysvaarallisiin tiloihin (ei ATEX-hyväksytty!)
Asennus	venttiileille; (76...101,6 (NW 80...100))

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevähvistimet	liitäntä EN 60947-5-6 mukaiseen vahvistimeen
Nimellisjännite DC	[V] 8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC	[V] 7,5...30
Virrankulutus	[mA] vaimentamaton : > 2,1; vaimennettu : < 1; per anturi
Suojausluokka	III

Lähdöt

Lähtötoiminto	avautuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA] 30; (per anturi)
Kytkevättaajuus DC	[Hz] 1500

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm] 4
---------------	--------



Induktiivinen anturi


IF-04-N SS-D-L

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,001
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		PBT; Kohde: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
		Kohde
Huomautuksia		
Huomautuksia		Huom!:
		Anturit säädetään oikein kohdelevyn avulla.
		Käytettäessä vanhemmantyyppistä kohdetta on olemassa riski, että anturi vaurioituu mekaanisesti, jos sitä ei ole säädetty oikein.
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN (DIN EN 175301-803)		

Induktiivinen anturi

IF-04-N SS-D-L

Liitäntä

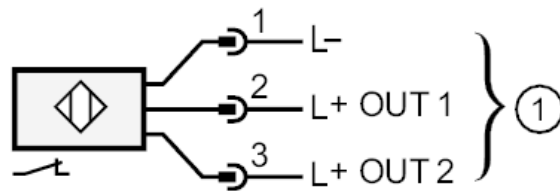

1	Liitäntä vahvistimiin
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2