


Induktiivinen anturi

IF-04-N US-D-L

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

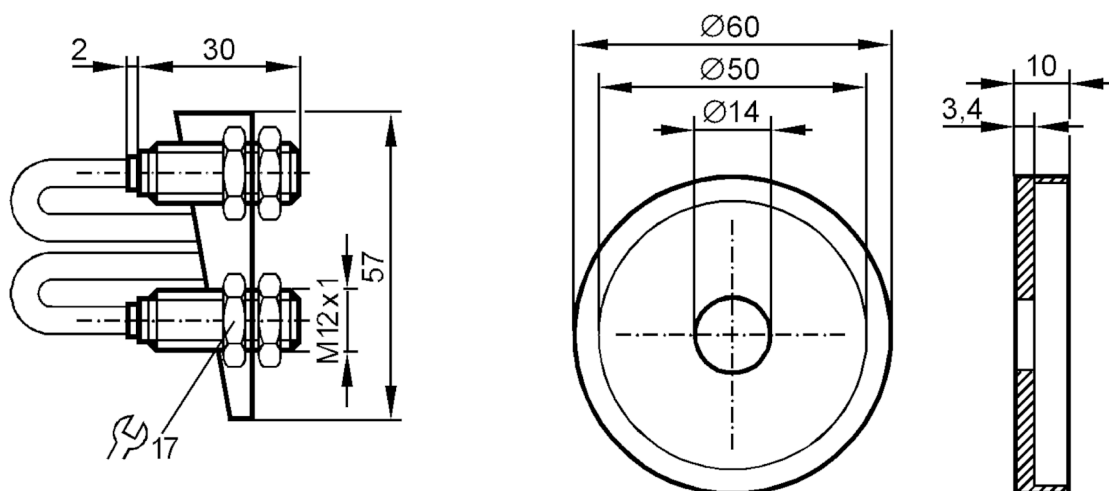

Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		avautuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1

Sovellutus

Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sovellutus		Ei räjähdysvaarallisiin tiloihin (ei ATEX-hyväksytty!)
Asennus		venttiileille; (76...101,6 (NW 80...100))

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin		kyllä
Kytkevä vahvistimet		liitäntä EN 60947-5-6 mukaiseen vahvistimeen
Nimellisjännite DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Käyttöjännite DC	[V]	7,5...30
Virrankulutus	[mA]	vaimentamaton : > 2,1; vaimennettu : < 1; per anturi
Suojausluokka		II

Lähdöt

Lähtötoiminto		avautuva
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC	[mA]	30; (per anturi)
Kytkevätaajuus DC	[Hz]	1500



Induktiivinen anturi


IF-04-N US-D-L

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,001
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		PBT; Kohde: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
		Kohde
Huomautuksia		
Huomautuksia		Huom!:
		Anturit säädetään oheisen kohdelevyn avulla.
		Käytettäessä vanhemmantyyppistä kohdetta on olemassa riski, että anturi vaurioituu mekaanisesti, jos sitä ei ole säädetty oikein.
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu		
		

Induktiivinen anturi

IF-04-N US-D-L

Liitäntä

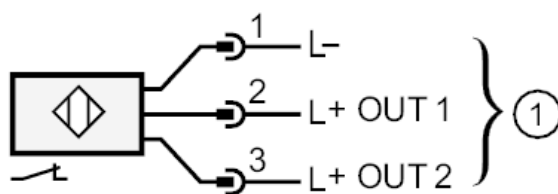

1	Liitäntä vahvistimiin
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2