




Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0201 200VAC,RL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

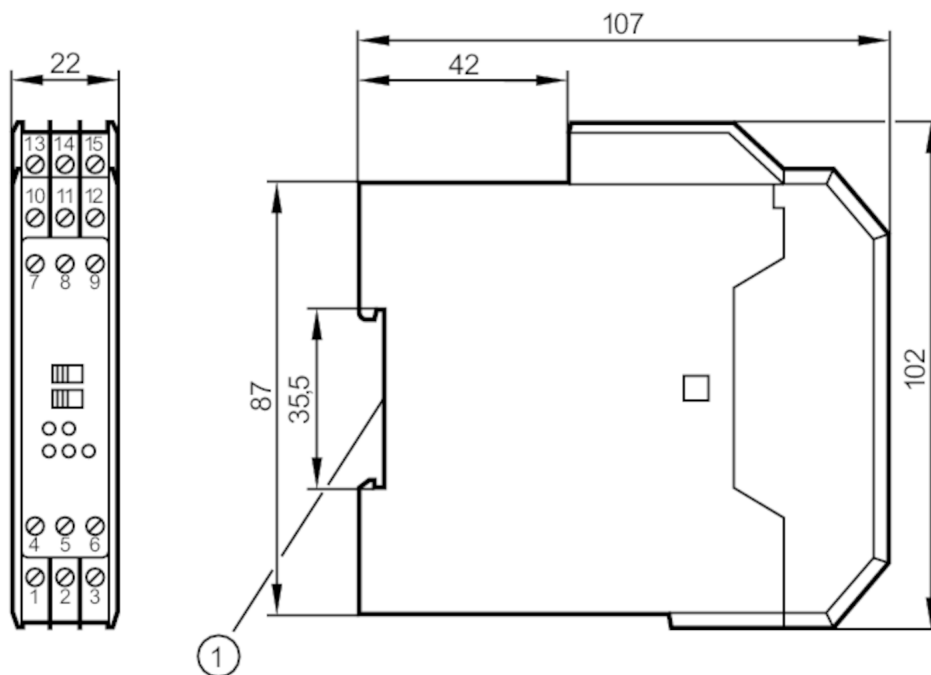

1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-15...10
Käyttöjännite [V]	< 200 AC
Kanavien lukumäärä	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	5 A, 250 V AC / 100 VA
Kytkenätaajuus DC [Hz]	20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 30
Suojausluokka, liittimet	IP 20

Hyväksynyt / testit

Hyväksyntä	PTB Ex-95.C.2142X
------------	-------------------

Turvaluokitus

Merkitys	Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne
Jännite [V]	< 11
Virta [mA]	< 26



Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0201 200VAC,RL

Teho	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC merkintä		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB merkintä		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC merkintä		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB merkintä		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktanssi		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktanssi		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC induktanssi		46mH
[Ex ib] IIB induktanssi		170mH
[Ex ia] IIC kapasitanssi		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapasitanssi		2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC kapasitanssi		2,5µF
[Ex ib] IIB kapasitanssi		15µF

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	102 x 22 x 107

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	2 x LED, punainen


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 15 x ...2,5 mm²

Liitäntä

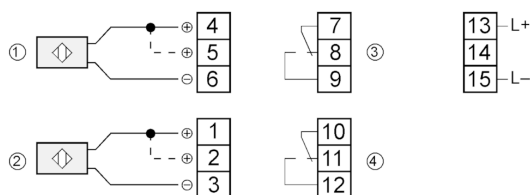

- 1: anturi 1
 2: anturi 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 silta 4-5 / 1-2 = ilman johdinkatkosvalvontaa