


Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: N0537A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

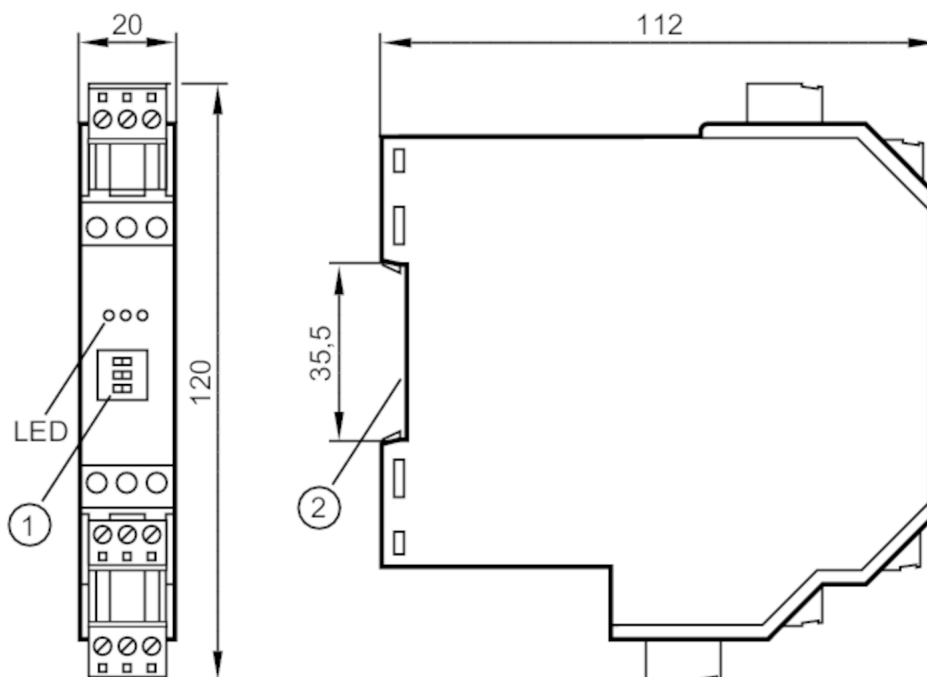

- 1 Valintakytkin
2 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Sovellutus

Sovellutus

oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-15...25
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Kanavien lukumäärä		1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		2
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	3,5
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	100



Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

KytKentätaajuus DC	[Hz]	5000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynät / testit		
Hyväksyntä		PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038
ATEX-merkintä		II (1) G [Ex ia] IIC
		II (1) D [Ex ia] IIIC
EMC		EN 50081-2 (1993)
		EN 61326-1 (2006)
MTTF	[vuotta]	394
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	162
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
	Toiminta	LED, punainen
Huomautuksia		
Huomautuksia		Huom! Vahvistin täytyy asentaa Ex-tilan ulkopuolelle!
		Vapaita liittimiä ei saa käyttää.
Pakkausyksikkö		1 kpl




Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä

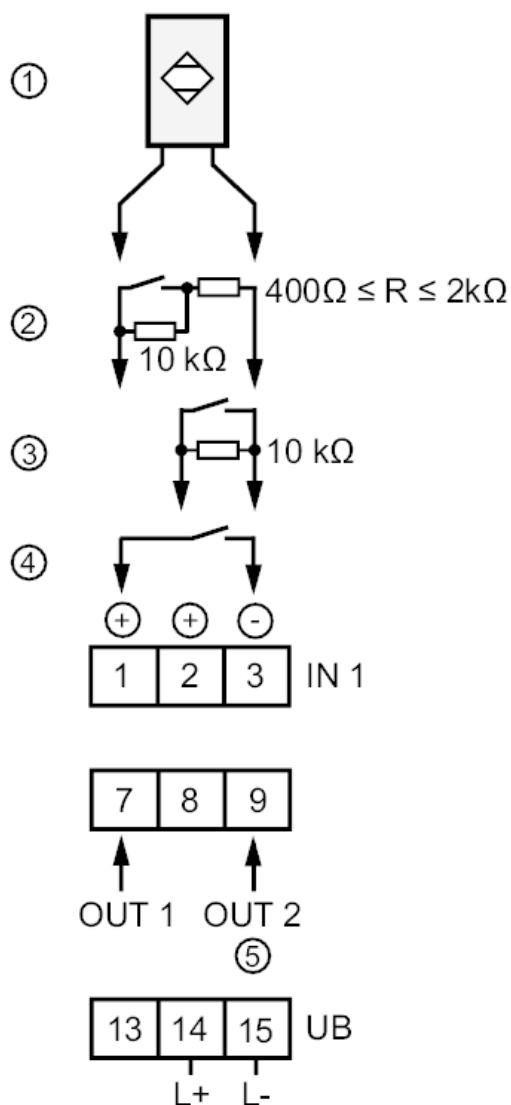



Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Muut tiedot

Maksimiarvot ohjausvirtapiirille

Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Jännite [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Virta [mA]	13	13	13	13
Teho [mW]	34	34	34	34
Ulkoinen induktanssi [mH]	200	740	200	740
Ulkoinen kapasitanssi [µF]	2,4	16,8	2,4	16,8