


Induktiivinen NAMUR-anturi

IF-2004-N

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

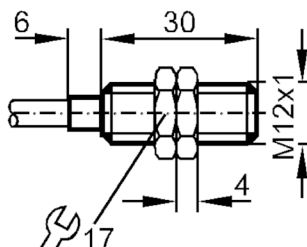

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevävahvistimet	liitäntä kytkevävahvistimiin NV0100, NV0200 tai muuhun hyväksyttyyn kytkevävahvistimeen, jonka maks. arvot ovat: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$
Nimellisjännite DC [V]	8,2; (1k Ω)
Käyttöjännite DC [V]	5...25
Virrankulutus [mA]	< 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1)

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NAMUR
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. kaapeliresistanssi [Ω]	50
Kytkevätaajuus DC [Hz]	400

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
--------------------	---

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
-------------------------	----------



Induktiivinen NAMUR-anturi

IF-2004-N

Suojausluokka	IP 67
Hyväksynnät / testit	
Iskun- / värähtelikestoisuus	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Turvaluokitus	
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF]	100
Maks. sisäinen induktanssi [μH]	65
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M12 x 1
Kierremerkintä	M12 x 1
Materiaalit	PBT
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Liitäntä	

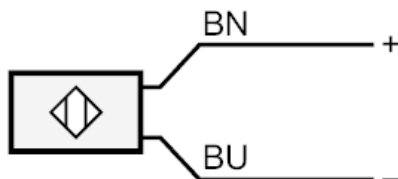

BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen