


Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SR0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

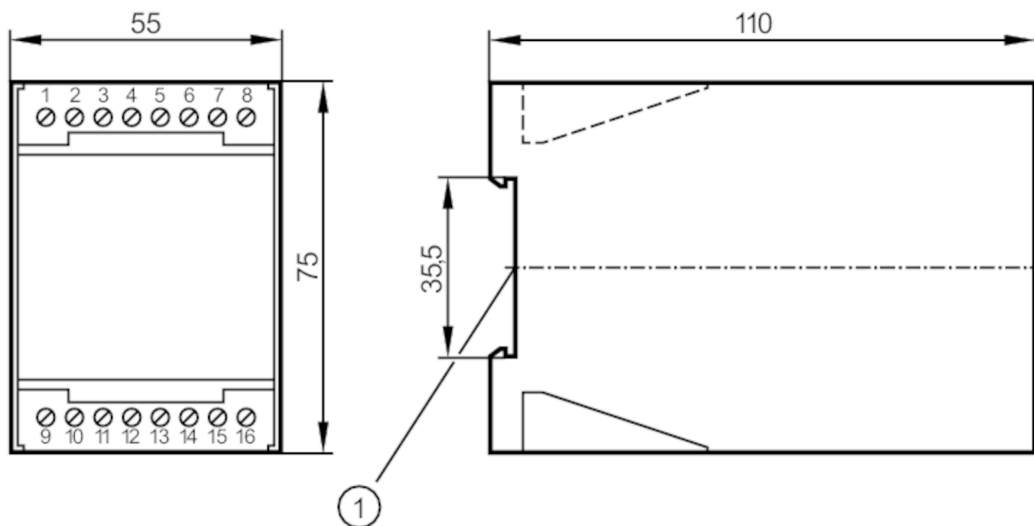

1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	70
Käynnistysviive	[s]	30
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluaro
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta	rele päästäneenä, kun lämpötila > asetteluaro
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta	rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutilanteissa

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 10
-----------	-----	------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kyt Kentäpisteen asetus	potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu	liukukytin



Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC

KytKentäpisteen säätö		potentiometri
Lämpötila-alue	[°C]	20...80
Toistotarkkuus	[K]	4

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
	Tilanosoitus	LED, punainen
	Tilanosoitus	LED, punainen

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä

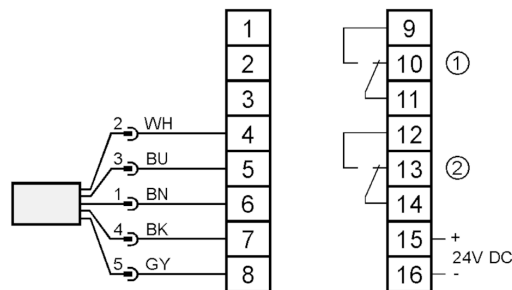

- 1: Relais Johdinvalvonta / Lämpötilavalvonta
 2: Relais Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 WH = valkoinen
 GY = harmaa