


AC2618



Module universel AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

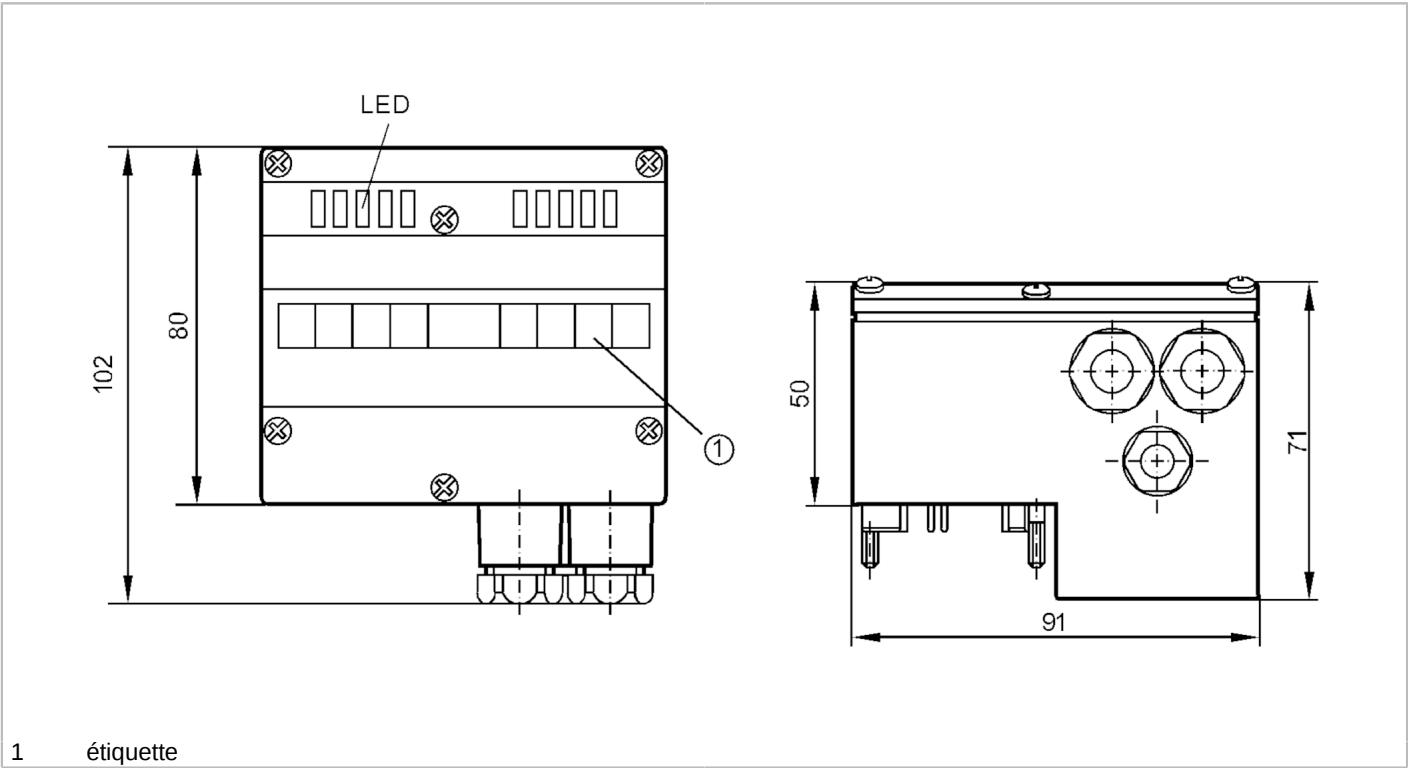

Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	140
Protection inversion de polarité		oui
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire		facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	550; (AUX)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 2
Entrées		
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,5
Sorties		
Nombre des sorties analogiques		2; (raccordement d'actionneurs à 2 ou 4 fils)
Sortie analogique (courant)	[mA]	0...20
Charge maxi	[Ω]	600
Protection surcharges		oui



Module universel AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

Résolution sortie analogique	16 (1 bit = 1 µA)
Alimentation actionneurs par les sorties	AS-i / AUX

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...70
Température de stockage	[°C]	-25...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 65

Tests / homologations

CEM	EN 50295	
MTTF	[Années]	145

Classification AS-i

Profil maître AS-i		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.5
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	3.5

Données mécaniques

Poids	[g]	296,2
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat avec alimentation externe
Matières		PBT

Afficheurs / éléments de service

Indication	signal analogique	LED, jaune voies AO1...AO2
	fonctionnement	LED, vert AS-i, AUX
	erreurs	LED, rouge

Raccordement électrique

Raccordement au module	Câbles plats
------------------------	--------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

cages à ressort:

AC2618



Module universel AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

par embrochage dans l'embase, FK / FK-E / PG:

Raccordement



1	O+ alimentation actionneurs 2 +24V
2	C2 sortie analogique mA
3	O- alimentation actionneurs 2 0V
4	COM 2 sortie analogique 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ alimentation actionneurs 1 +24V
8	C1 sortie analogique mA
9	O- alimentation actionneurs 1 0V
10	COM 1 sortie analogique 1 0V
11	FE terre fonctionnelle
12	FE terre fonctionnelle