


DV2530



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

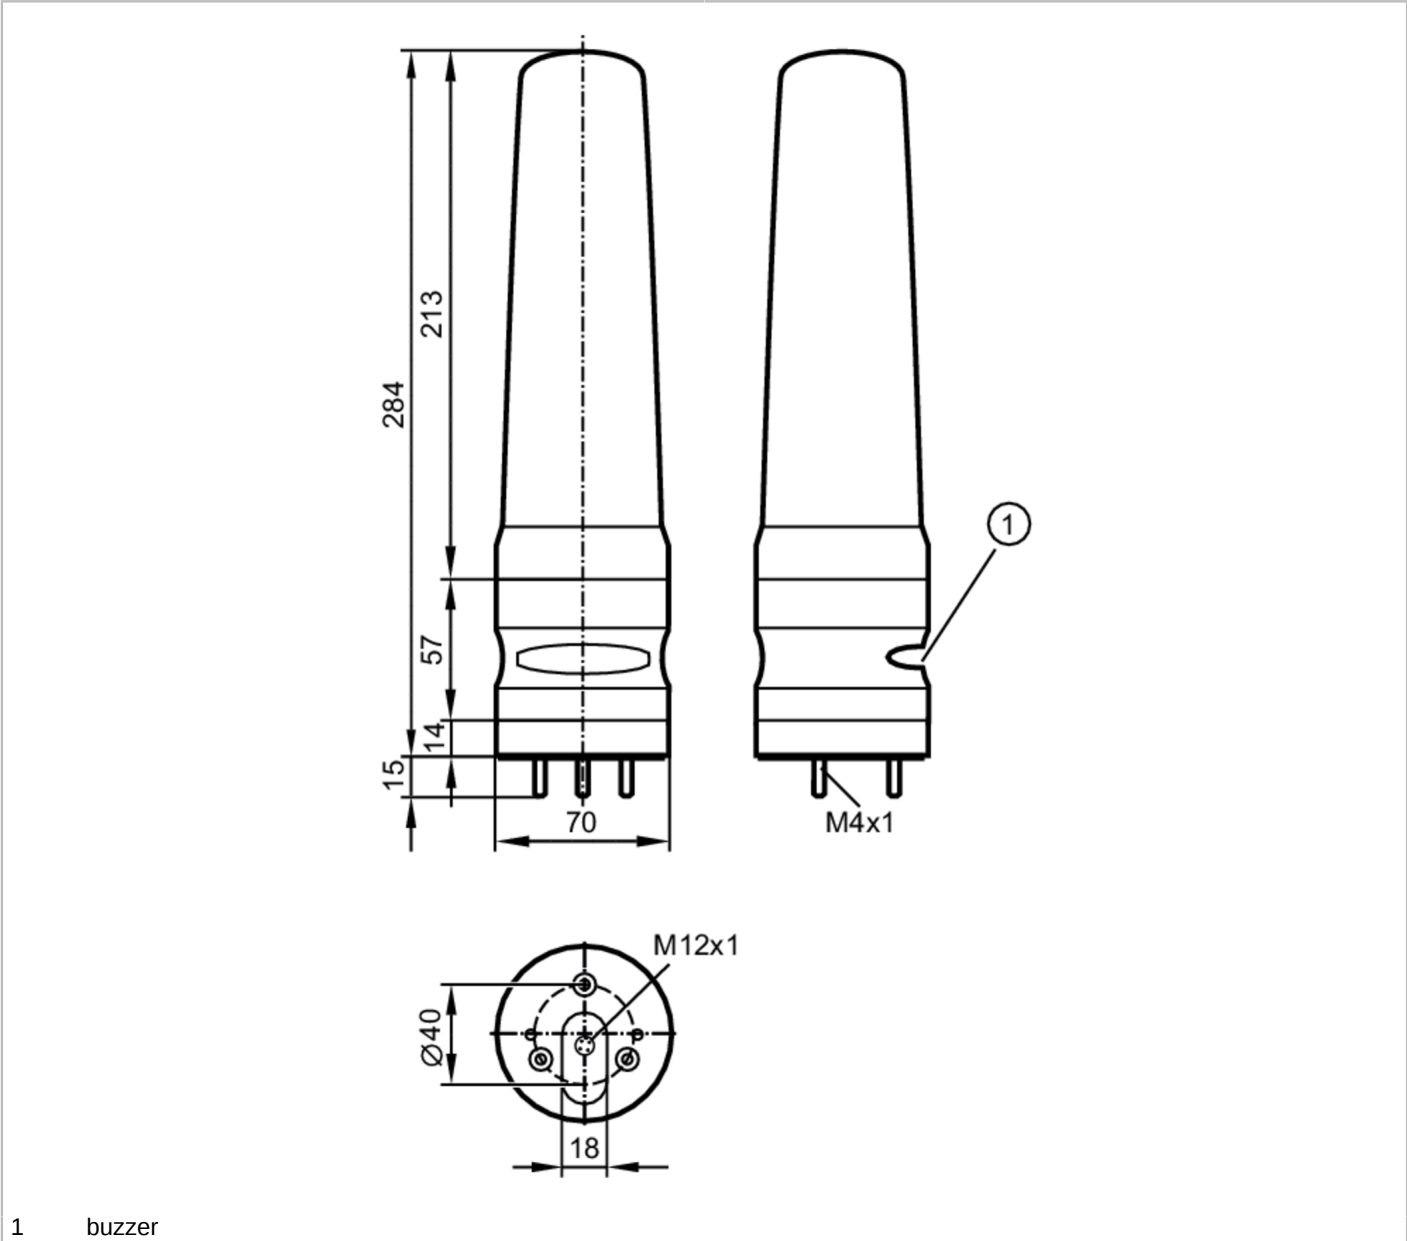

Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande

IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Révision IO-Link	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
Mode SIO	oui				
Type de port maître requis	A				
Temps de cycle de process min.	3,2				
DeviceID supportés	<table> <tr> <th>Mode de fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Mode de fonctionnement	DeviceID	default	841
Mode de fonctionnement	DeviceID				
default	841				

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 54

Données mécaniques

Poids	[g]	563,5
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 284
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	segment LED	5 x 4 LED
Signal acoustique		buzzer
Pression acoustique maximum	[dB]	85

Accessoires

Accessoires en option	fixation de base, E89060
	dispositif de fixation pour mur, E89061
	Adaptateur de montage, E89063
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064
	Tube de montage, E89065
	Tube de montage, E89066
	Tube de montage, E89067

Remarques

Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage	1 pièces

DV2530



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage mural

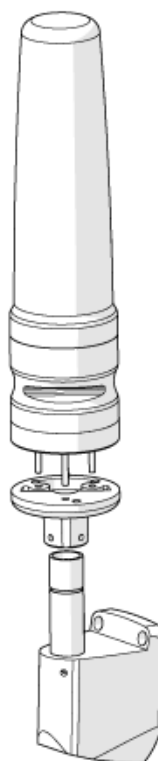

DV2530



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer
montage à la base

