


DV2910



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

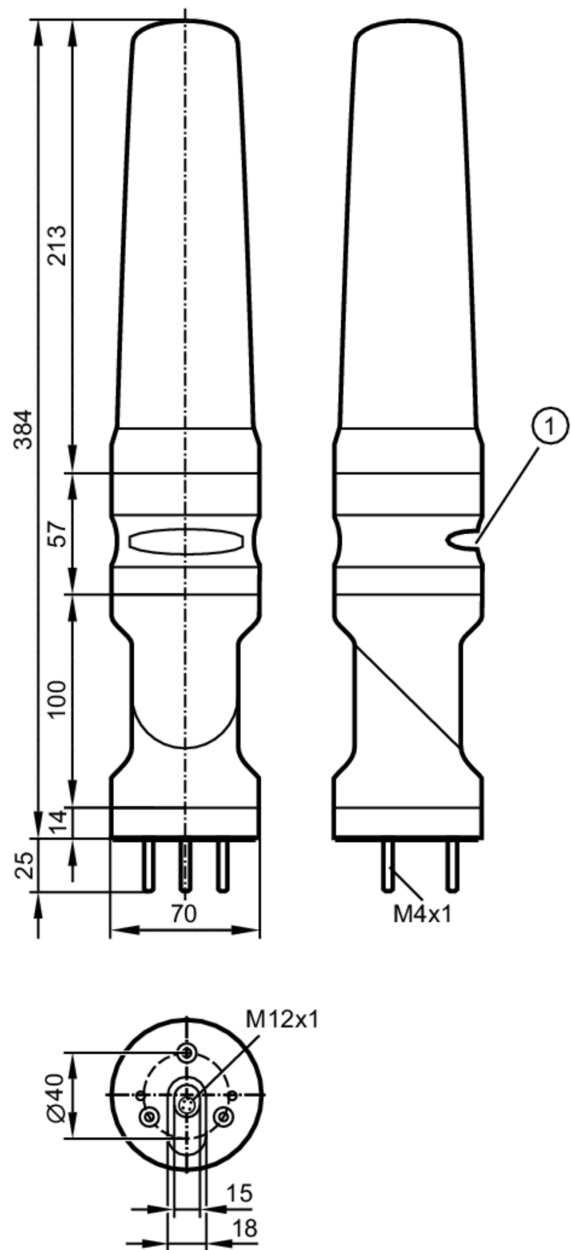

1 buzzer



Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Courant de pointe au démarrage max. [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interfaces						
Interface de communication		IO-Link				
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)				
Révision IO-Link		1.1				
Standard SDCI		IEC 61131-9				
Mode SIO		oui				
Type de port maître requis		A				
Temps de cycle de process min. [ms]		3,2				
DeviceID supportés		<table><tr><th>Mode de fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>1533</td></tr></table>	Mode de fonctionnement	DeviceID	default	1533
Mode de fonctionnement	DeviceID					
default	1533					
Conditions d'utilisation						
Température ambiante [°C]		-25...50				
Température de stockage [°C]		-40...75				
Humidité relative de l'air max. [%]		90				
Pression d'air [kPa]		< 106				
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]		2000				
Indice de protection		IP 54				
Données mécaniques						
Poids [g]		593,9				
Type de montage		Socle de montage				
Dimensions [mm]		Ø 70 / L = 384				
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		<table><tr><td>segment LED</td><td>20 x LED, multicolore</td></tr></table>	segment LED	20 x LED, multicolore		
segment LED	20 x LED, multicolore					
Signal acoustique		buzzer				
Pression acoustique maximum [dB]		85				
Accessoires						
Accessoires en option		fixation de base, E89060				
		dispositif de fixation pour mur, E89061				
		Adaptateur de montage, E89063				
		fixation avec sortie de câble latérale, E89064				
		Tube de montage, E89065				
		Tube de montage, E89066				
		Tube de montage, E89067				
Remarques						
Remarques		Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.				
Unité d'emballage		1 pièces				

DV2910



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage mural

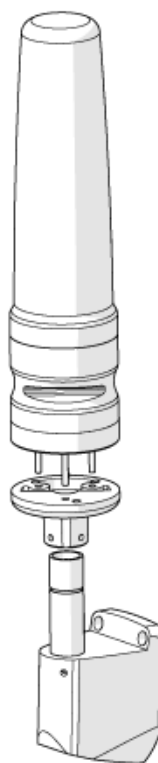

DV2910



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

montage à la base

