


Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OJ5009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

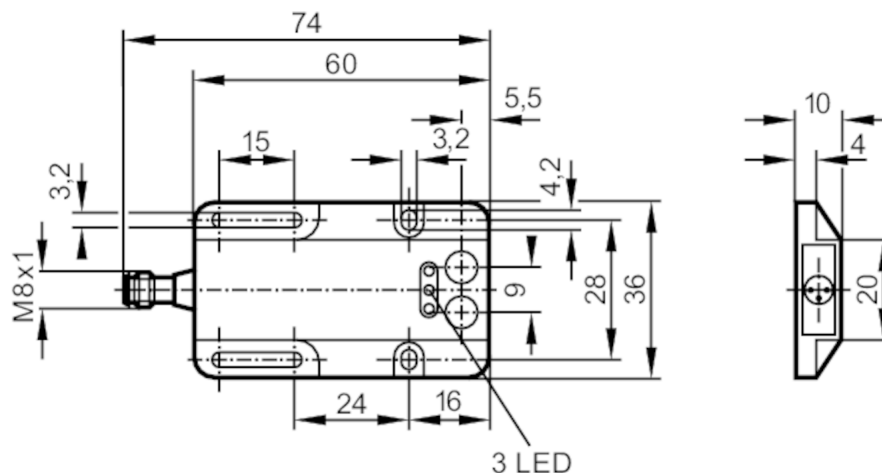

Empfänger in unterer und oberer Optik

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	25; ((36 V))
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	250
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui




Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/AS



Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	36 x 60 x 10
Matières		ABS renforcé de fibres de verre
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

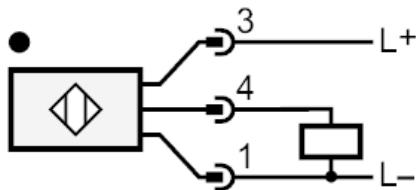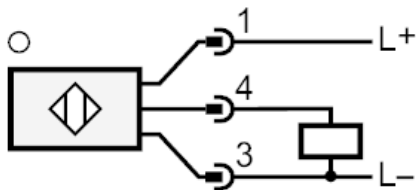



Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/AS

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

