



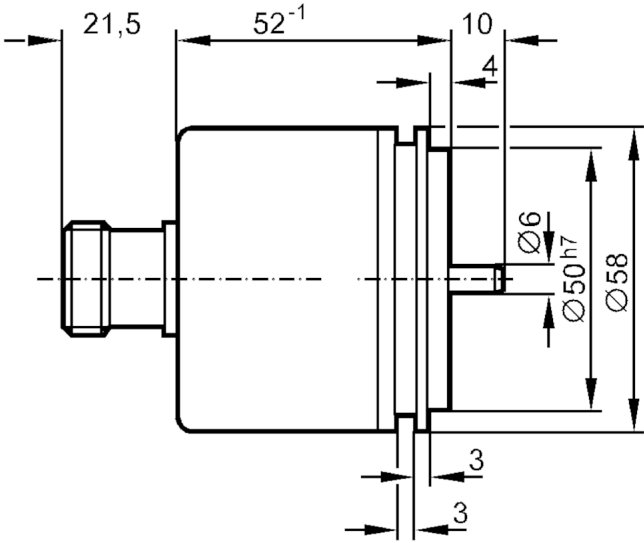

Codeur incrémental à arbre plein

RU-2000-I05/J

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

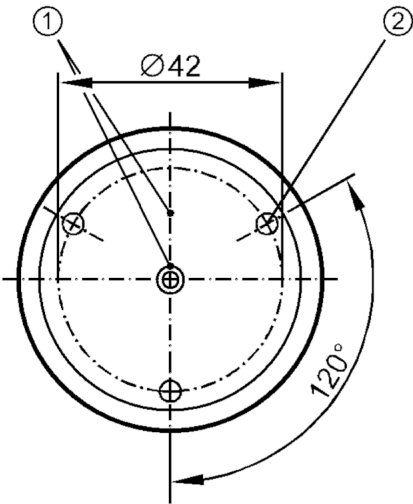

- 1 position du repère
- 2 M4 profondeur 5 mm



Caractéristiques du produit		
Résolution		2000 points
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	10
Tension d'alimentation	[V]	5 DC
Consommation	[mA]	150
Sorties		
Technologie		TTL
Courant max. par sortie	[mA]	20
Fréquence de commutation	[kHz]	300
Déphasage canal A et B	[°]	90
Etendue de mesure / plage de réglage		
Résolution		2000 points
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...100
Température de stockage	[°C]	-30...100
Humidité relative de l'air max.	[%]	98
Indice de protection		IP 64



Codeur incrémental à arbre plein

RU-2000-I05/J

Tests / homologations


Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	15 g (55...2000 Hz)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 83,5
Matières		aluminium
Vitesse de rotation	[U/min]	12000
mécanique max.		
Couple de démarrage max.	[Nm]	1
Température de référence	[°C]	20
couple		
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Matière de l'arbre		acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre	[N]	10
axiale en bout d'arbre		
Charge max. sur l'arbre	[N]	20
radiale en bout d'arbre		
Bride de fixation		Flasque synchro

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial



1	B inversé
2	n.c.
3	index 0
4	index 0 inversé
5	A
6	A inversé
7	défait inversé
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	L+

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions	sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)
------------------------	--