


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5204

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

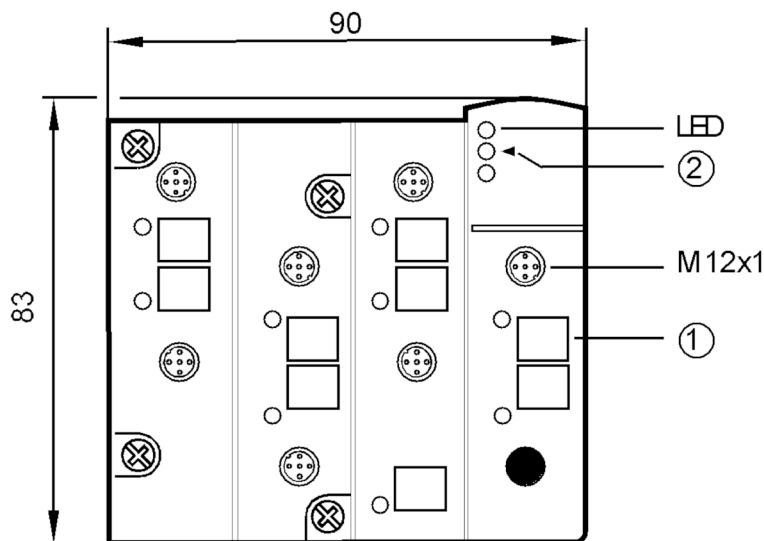

- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	180
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 3

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι
--	-----

Έξοδοι	
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	3
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις	
ΗΜΣ	EN 50295

AS-i κατάταξη						
Έκδοση AS-i		2.1				
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι				
Προφίλ AS-i		S-7.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7				
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.E				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Είσοδος	1	2	3	4
		Θηλυκός κονέκτορας	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Ακροδέκτης	4	2 4	4	2 4
		Έξοδος	1	2	3	-
		Θηλυκός κονέκτορας	O-1	O-2	O-3	-
		Ακροδέκτης	4	4	4	-

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	193,8
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας

Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.

Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:

I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4

Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i


Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E:

Σύνδεση

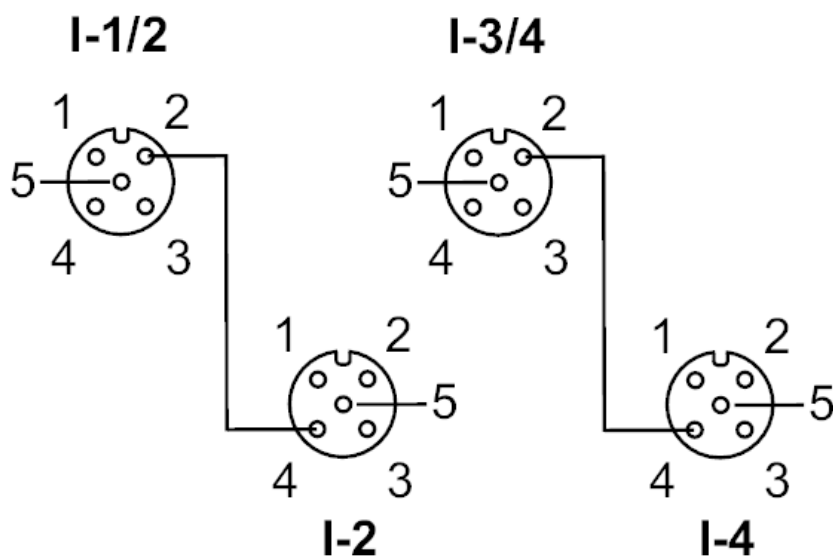




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
	Θηλυκός κονέκτορας I-1/2
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Είσοδος δεδομένων 2
3	L-
4	Είσοδος δεδομένων 1
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-2
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Ελεύθερο
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 2
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-3/4
1	Ηλεκτρική τροφοδοσία L+
2	Είσοδος δεδομένων 4
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 3
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-4
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Ελεύθερο
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 4
5	Ελεύθερο
	Έξοδοι
1	Ελεύθερο
2	Ελεύθερο
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής +
5	Ελεύθερο