


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5211

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

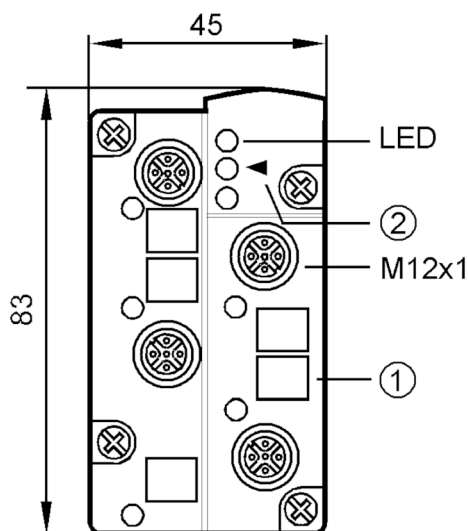

- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	150
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι
--	-----

Έξοδοι	
Ηλεκτρική σχεδίαση	AUX
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις	
ΗΜΣ	EN 50295

AS-i κατάταξη						
Έκδοση AS-i		2.1				
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Όχι				
Προφίλ AS-i		S-3.0.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	3				
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0.E				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Είσοδος	1	2	-	-
		Θηλυκός κόνεκτορας	I-1	I-2	-	-
		Ακροδέκτης	2+4	2+4	-	-
		Έξοδος	-	-	1	2
		Θηλυκός κόνεκτορας	-	-	O-3	O-4
		Ακροδέκτης	-	-	4	4

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	113,4
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine


ClassicL45 2DI 2DO T M12

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.
	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:
	I-, I+, I1, I2
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2+4	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
5	Ελεύθερο
	Έξοδοι
1	Ελεύθερο
2	Ελεύθερο
3	Εξωτερική τάση AUX -
4	Έξοδος μεταγωγής +
5	Ελεύθερο