




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

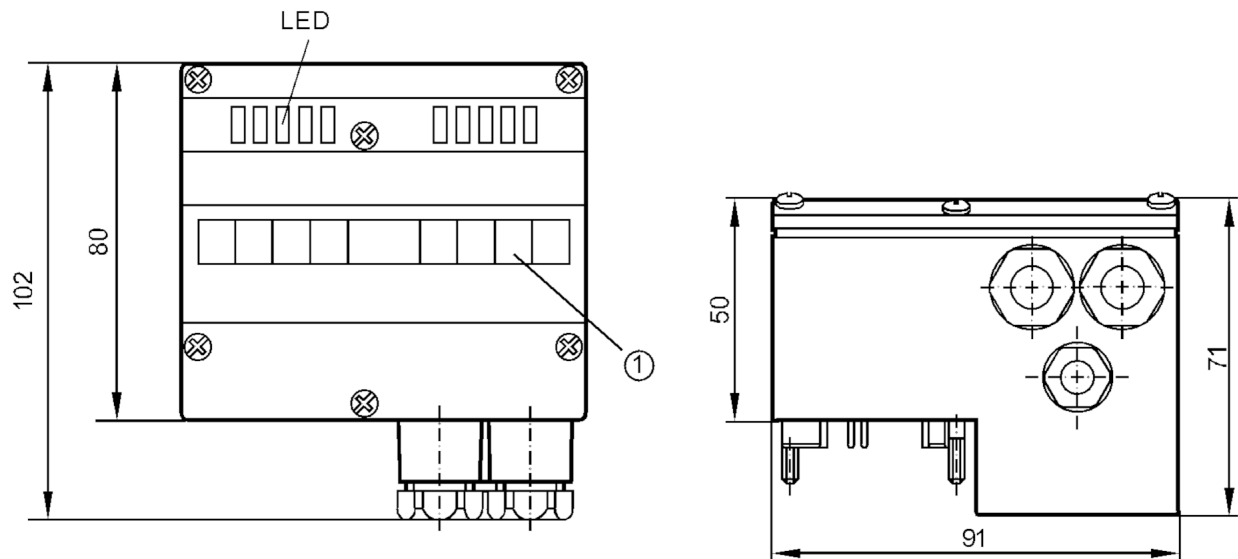

1 Πεδίο για ετικέτα



Εφαρμογή

Εφαρμογή

τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	140
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V]	24...30 DC; (AUX)
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	προαιρετικά
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA]	550; (AUX)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2

Είσοδοι

Αναλογική είσοδος ακριβείας [%]	0,5
---------------------------------	-----

Έξοδοι

Αριθμός αναλογικών εξόδων	2; (σύνδεση 2-σύρματου ή 4-σύρματου ενεργοποιητή)
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	0...20
Μεγ. φορτίο [Ω]	600
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 (1 bit = 1 μ A)



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή		AS-i / AUX	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000	
Βαθμός προστασίας		IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 50295	
MTTF	[χρόνια]	145	
AS-i κατάταξη			
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4	
Προφίλ AS-i		S-7.3.5	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7	
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.5	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	296,2	
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E	
Υλικό κατασκευής		PBT	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	αναλογικό σήμα		LED, Κίτρινο Κανάλια AO1...AO2
	λειτουργία		LED, Πράσινο AS-i, AUX
	σφάλματα		LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
ελατηριωτές κλέμες:			



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 2AO(C) IP65

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / FK-E / PG:

Σύνδεση



1	O+ Τροφοδοσία ενεργοποιητή 2 +24V
2	C2 Αναλογική έξοδος mA
3	O- Τροφοδοσία ενεργοποιητή 2 0V
4	COM 2 Αναλογική έξοδος 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Τροφοδοσία ενεργοποιητή 1 +24V
8	C1 Αναλογική έξοδος mA
9	O- Τροφοδοσία ενεργοποιητή 1 0V
10	COM 1 Αναλογική έξοδος 1 0V
11	FE Γείωση λειτουργίας
12	FE Γείωση λειτουργίας