




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 2AO(V) IP65

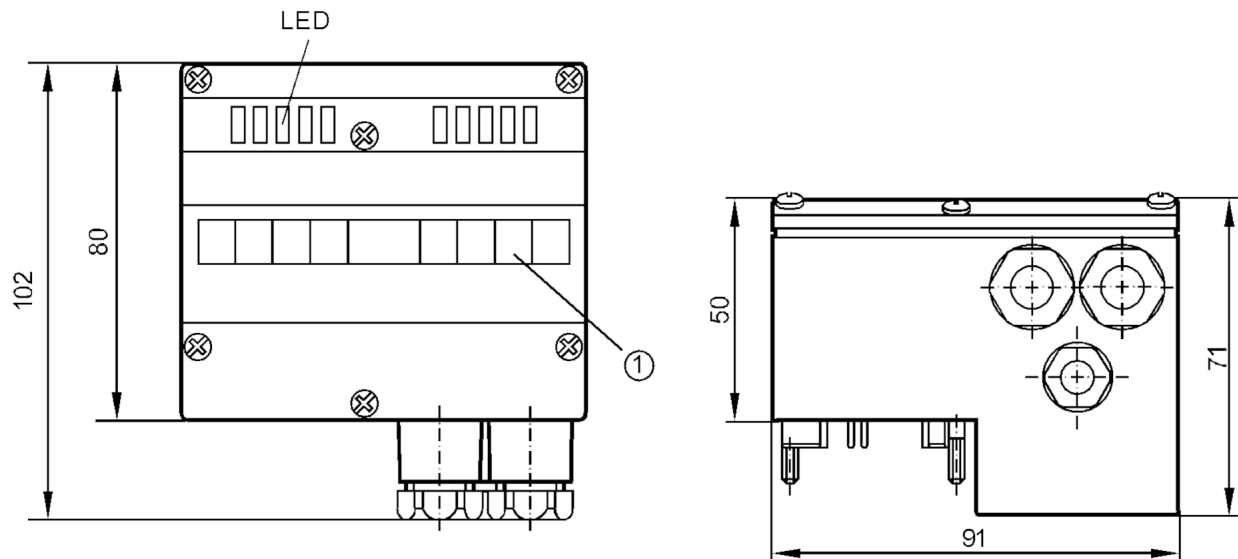

1 Πεδίο για ετικέτα



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	140
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24...30 DC; (AUX)
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας		προαιρετικά
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία	[mA]	550; (AUX)
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2	
Είσοδοι		
Αναλογική είσοδος ακριβείας	[%]	0,5
Έξοδοι		
Αριθμός αναλογικών εξόδων	2; (σύνδεση 2-σύρματου ή 4-σύρματου ενεργοποιητή)	
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0...10
Ελαχ. αντίσταση φορτίου	[Ω]	3300
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Ανάλυση αναλογικής εισόδου		16 (1 bit = 1 mV)



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 2AO(V) IP65

Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή		AS-i / AUX	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000	
Βαθμός προστασίας		IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 50295	
MTTF	[χρόνια]	145	
AS-i κατάταξη			
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4	
Προφίλ AS-i		S-7.3.5	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7	
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.5	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	296,5	
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E	
Υλικό κατασκευής		PBT	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	αναλογικό σήμα	LED, Κίτρινο Κανάλια AO1...AO2	
	λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i, AUX	
	σφάλματα	LED, Κόκκινο	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
ελαττωματικές κλέμες:			




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 2AO(V) IP65

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / FK-E / PG:

Σύνδεση

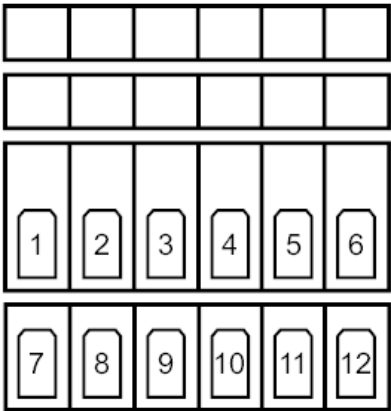

1	O+ Τροφοδοσία ενεργοποιητή 2 +24V
2	V2 Αναλογική έξοδος V
3	O- Τροφοδοσία ενεργοποιητή 2 0V
4	COM 2 Αναλογική έξοδος 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Τροφοδοσία ενεργοποιητή 1 +24V
8	V1 Αναλογική έξοδος V
9	O- Τροφοδοσία ενεργοποιητή 10V
10	COM 1 Αναλογική έξοδος 1 0V
11	FE Γείωση λειτουργίας
12	FE Γείωση λειτουργίας