


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

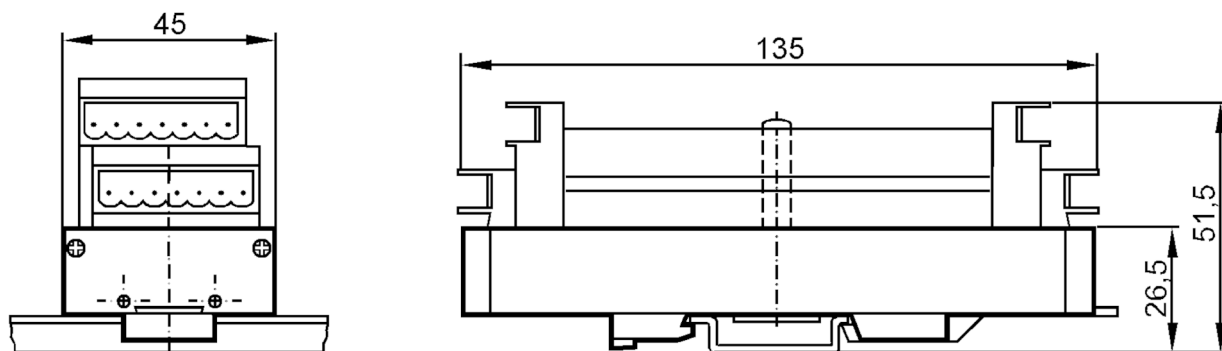

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 240
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	18...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	> 3,5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 10
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		4
Κύκλωμα		PNP
Εύρος τάσης DC [V]		10...30; (κατά PELV)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]		1000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i		S-7.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]		7
Αριθμός ID AS-i [hex]		0
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά	
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
	βραχυκύκλωμα	LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Combicon κλέμες; E70198	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

COMBICON:

Σύνδεση

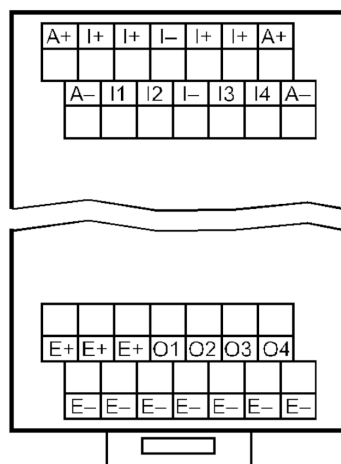

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V
I-	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V
E+	Τροφοδοσία ενεργοποιητή +24V
E-	Τροφοδοσία ενεργοποιητή 0V
I1...I4	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1...4
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4