


Βαθμίδα PCB AS-Interface

PCB 4DI 3DO T C A/B

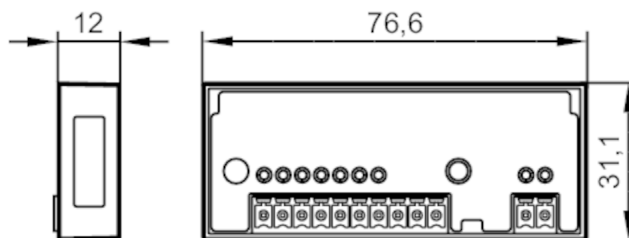

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Περίβλημα ενσωμάτωσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	180; (χωρίς αισθητήρες: < 30 mA; είσοδοι και έξοδοι ενεργοί: < 180 mA)
Βαθμός προστασίας		III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	0,15; (ολικό ρεύμα για όλες τις εισόδους και εξόδους με τροφοδοσία AS-i: 150 mA)
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 3
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	18...30; (DC)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	150
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		3
Κύκλωμα		PNP
Εύρος τάσης DC	[V]	18...30; (DC)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	100; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 2,5 W (IEC 60947-5-1))
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό	[A]	0,15



Βαθμίδα PCB AS-Interface

PCB 4DI 3DO T C A/B

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι	
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AS-i	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...55
Βαθμός προστασίας	IP 20	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	3.0	
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4	
Προφίλ AS-i	S-7.A.E	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.E
Πιστοποιητικό AS-i	102401	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	68
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτησης σε επιφανειακό περίβλημα	
Διαστάσεις	[mm]	31,1 x 12 x 76,6
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PC εγκιβωτισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Η λειτουργία επιτήρησης "watchdog" απενεργοποιεί τις εξόδους, εάν δεν υπάρχει επικοινωνία στο δίκτυο AS-i.	
	Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο μη προσβάσιμο από χέρια.	
	Τοποθέτηση σε επιφανειακό περίβλημα με διαστάσεις 68 x 136 x 53 mm (LxBxH), π.χ. Schneider Electric Harmony XALD03, XALD04	
	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:	
	0-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i	
	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ύψος έως και 2000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	
	1 τμχ	
Τμχ συσκευασίας		

**Βαθμίδα PCB AS-Interface**

PCB 4DI 3DO T C A/B

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

I1	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1
I2	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 2
I3	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 3
I4	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 4
O1	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1
O2	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 2
O3	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 3
0-	Τροφοδοσία αισθητήρα και ενεργοποιητή 0 V
I+	Τροφοδοσία αισθητήρα και ενεργοποιητή 24 V
AS-i - (FLT)	AS-i -
AS-i + (PWR)	AS-i +