


Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/ 12VDC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

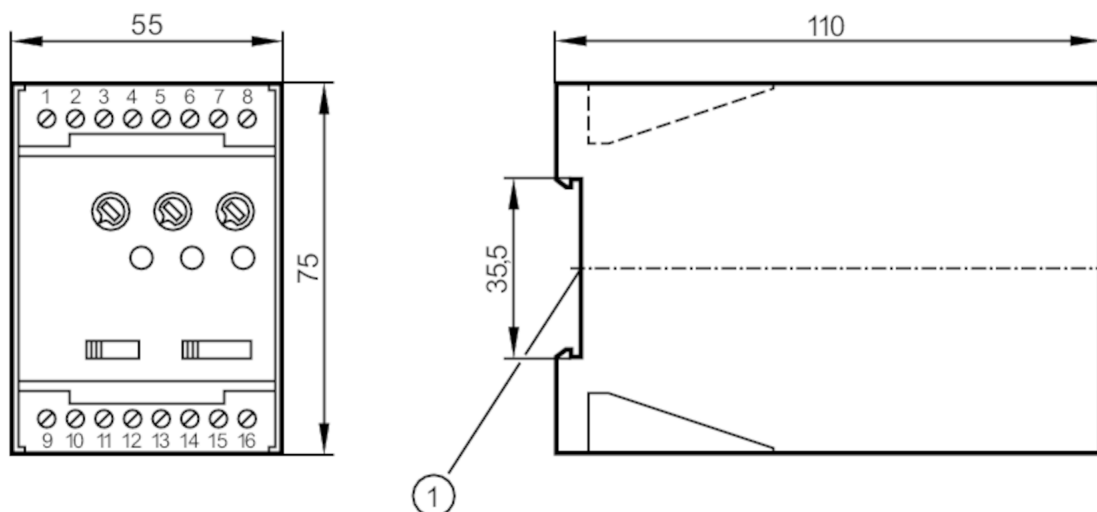

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περιβλήμα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	75 x 55 x 110

Εφαρμογή

Εφαρμογή	γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC [V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%]	10
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
----------------------------	------------------------

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	1
Αντοχή επαφών	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [Imp/min]	5...5000
----------------------------	----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση [% του Sr]	5...100
Επαναληψιμότητα [% του Sr]	1



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/ 12VDC


Χρόνοι απόκρισης		
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[s]	0,5...15
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,272
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/ 12VDC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

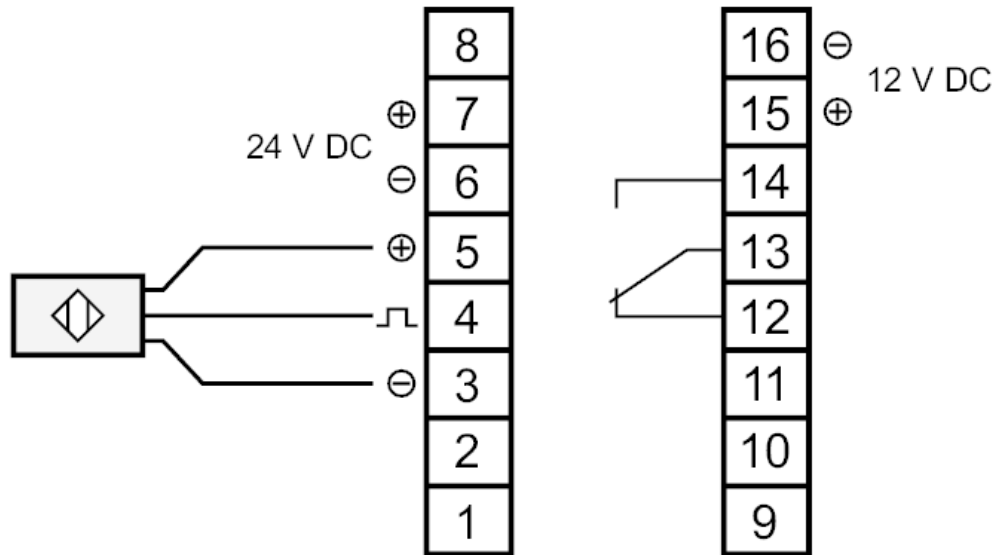

01:	Ελεύθερο
02:	Ελεύθερο
03:	DC Τροφοδοσία αισθητήρα (-)
04:	Σήμα αισθητήρα rpr
05:	DC Τροφοδοσία αισθητήρα (+)
06:	24 V DC τάση τροφοδοσίας (-)
07:	24 V DC τάση τροφοδοσίας (+)
08:	Ελεύθερο
09:	Ελεύθερο
10:	Ελεύθερο
11:	Ελεύθερο
12:	Ρελέ κλειστή επαφή σε ηρεμία
13:	Ρελέ κοινό σημείο αναφοράς
14:	Ρελέ Ανοικτή επαφή σε ηρεμία
15:	12 V DC τάση τροφοδοσίας (+)
16:	12 V DC τάση τροφοδοσίας (-)