



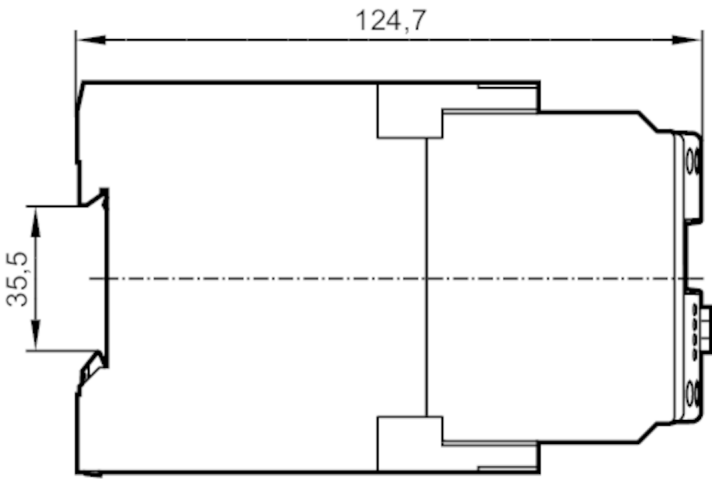

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση τυποποιημένων
αναλογικών σημάτων

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

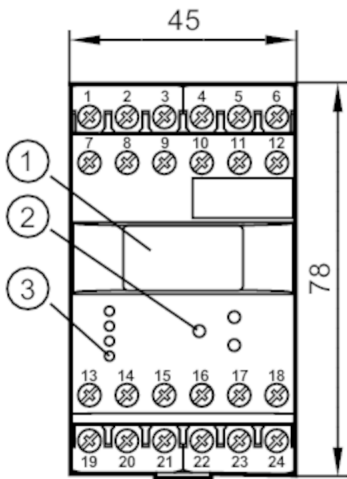

- 1 OLED οθόνη
- 2 Μπουτόν προγραμματισμού
- 3 LED



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	78 x 45 x 124,7

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Δίκαιος ελεγκτής τυποποιημένων αναλογικών σημάτων
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	110...240
Ονομαστική τάση DC	[V]	27
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	< 10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	20...10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Κατανάλωση ισχύος	[W]	5
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Βαθμός προστασίας		IP 50
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	376
Περιβλήμα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	78 x 45 x 124,7
Υλικό κατασκευής		πλαστικό

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων		OLED οθόνη, 128 x 64 Pixel φωτεινές
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
διπλοί ακροδέκτες: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14	
1	24 V DC τάση τροφοδοσίας (L-)
2	24 V DC τάση τροφοδοσίας (L+)
3	ηλεκτρική τροφοδοσία Έξοδοι τρανζίστορ (L+)
4	Αναλογική είσοδος GND
5	Αναλογική είσοδος In1 (0/4...20 mA)
6	Αναλογική είσοδος In2 (0/4...20 mA)
7	AC τάση τροφοδοσίας (L)
8	AC τάση τροφοδοσίας (N)
9	Ελεύθερο
10	24 V DC Τροφοδοσία αισθητήρα (L+)
11	24 V DC Τροφοδοσία αισθητήρα (L-)
12	Έξοδος τρανζίστορ επιτήρηση σήματος rnr
13	Ρελέ Out1 κοινό σημείο αναφοράς
14	Ρελέ Out1 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία
15	Ρελέ Out1 κλειστή επαφή σε ηρεμία
16	Έξοδος τρανζίστορ Out1 rnr
17	Αποδέσμευση 1/2 rnr (+ 24 V DC)
18	Επαναφορά 1/2 rnr (+ 24 V DC)
19	Ρελέ Out2 κοινό σημείο αναφοράς
20	Ρελέ Out2 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία
21	Ρελέ Out2 κλειστή επαφή σε ηρεμία
22	Αναλογική έξοδος Out3 0/4...20 mA (+)
23	Αναλογική έξοδος Out3 0/4...20 mA (-)
24	Έξοδος τρανζίστορ Out2 rnr