


Ενισχυτής μεταγωγής

N200/SA-2 110-240VAC



- 1 Κουμπωτές κλέμες με βίδες
- 2 Πεδίο για ετικέτα
- 3 με ποτενσιόμετρο
- 4 στερέωση πάνω σε ράγα DIN

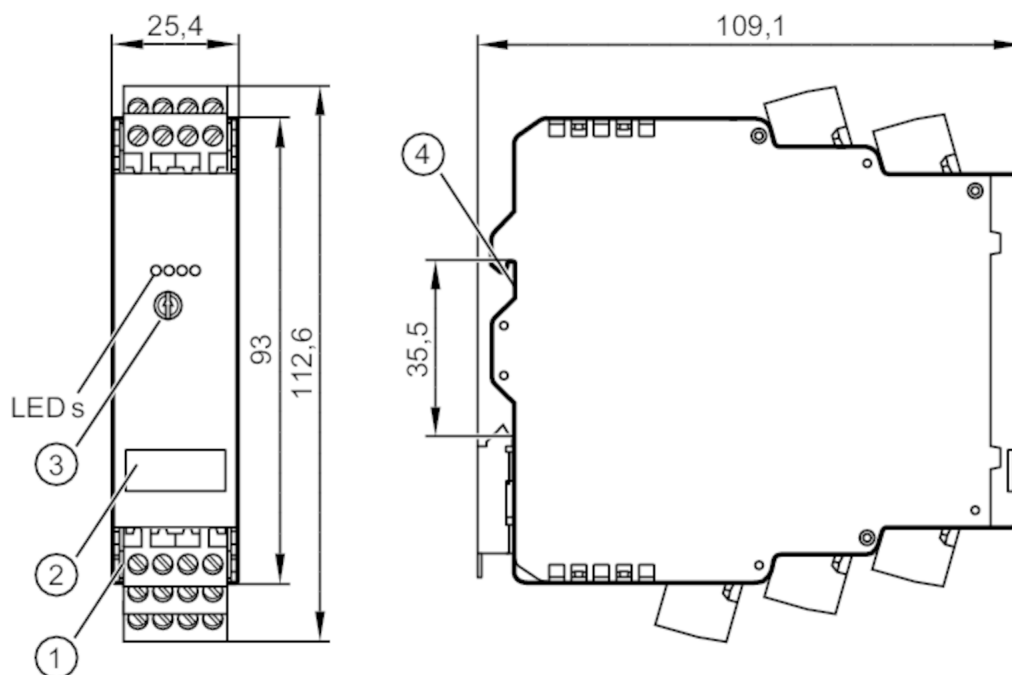

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
-----------	-------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Τροφοδοσία και αξιολόγηση σήματος
----------	-----------------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	110...240
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	> 20
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	20...10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	9
Μεγ. κατανάλωση ισχύος AC	[W]	11
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (SELV, $\pm 10\%$, $2 \times \leq 150\text{ mA}$)
Αριθμός καναλιών		2

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
----------------------------	------------------------

Είσοδοι

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP/NPN
----------------------------------	---------

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	2
---------------------	---



Ενισχυτής μεταγωγής

N200/SA-2 110-240VAC

Αντοχή επαφών		4 A (240 V AC, 24 V DC); (ωμική αντίσταση)	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	80; (40 °C: 50 % χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	3000	
Βαθμός προστασίας		IP 20	
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20	
Βαθμός ρύπανσης		2; (≤ 240 V AC)	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
MTTF	[χρόνια]	215	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	240,5	
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Τρόπος συναρμολόγησης		ράγα; (TH35 EN 60715)	
Υλικό κατασκευής		πλαστικό: PC-GF20	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
		Έξοδος	2 x LED, Κίτρινο
		σφάλματα	1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		κονέκτορας: 5 x 4-πόλων, με βιδωτό κονέκτορα, E40173	


Ενισχυτής μεταγωγής

N200/SA-2 110-240VAC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm

Σύνδεση

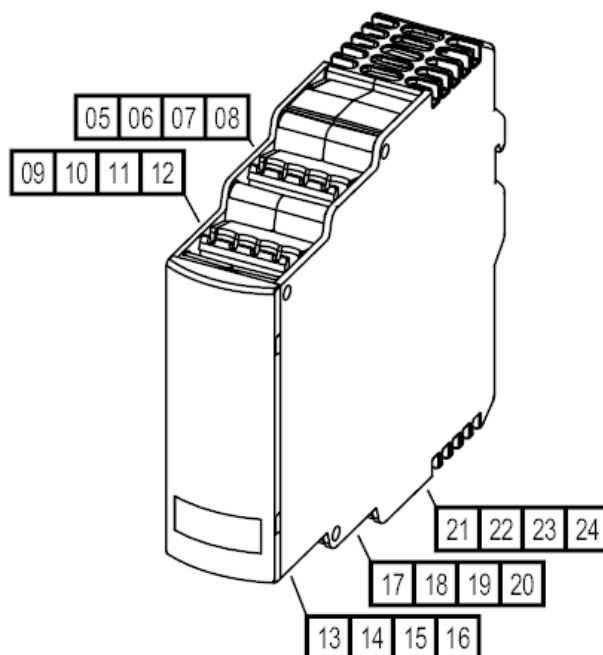

05	Ρελέ 1 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία
06	Ρελέ 1 κοινό σημείο αναφοράς
07	Ρελέ 1 κοινό σημείο αναφοράς
08	Ρελέ 1 κλειστή επαφή σε ηρεμία
09	DC Τροφοδοσία αισθητήρα 1 (+)
10	Σήμα αισθητήρα 1 rnr/ηρη
11	Ελεύθερο
12	DC Τροφοδοσία αισθητήρα 1 (-)
13	DC Τροφοδοσία αισθητήρα 2 (+)
14	Σήμα αισθητήρα 2 rnr/ηρη
15	Ελεύθερο
16	DC Τροφοδοσία αισθητήρα 2 (-)
17	Ρελέ 2 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία
18	Ρελέ 2 κοινό σημείο αναφοράς
19	Ρελέ 2 κοινό σημείο αναφοράς
20	Ρελέ 2 κλειστή επαφή σε ηρεμία
21	AC τάση τροφοδοσίας (L)
22	AC τάση τροφοδοσίας (L)
23	AC τάση τροφοδοσίας (N)
24	AC τάση τροφοδοσίας (N)