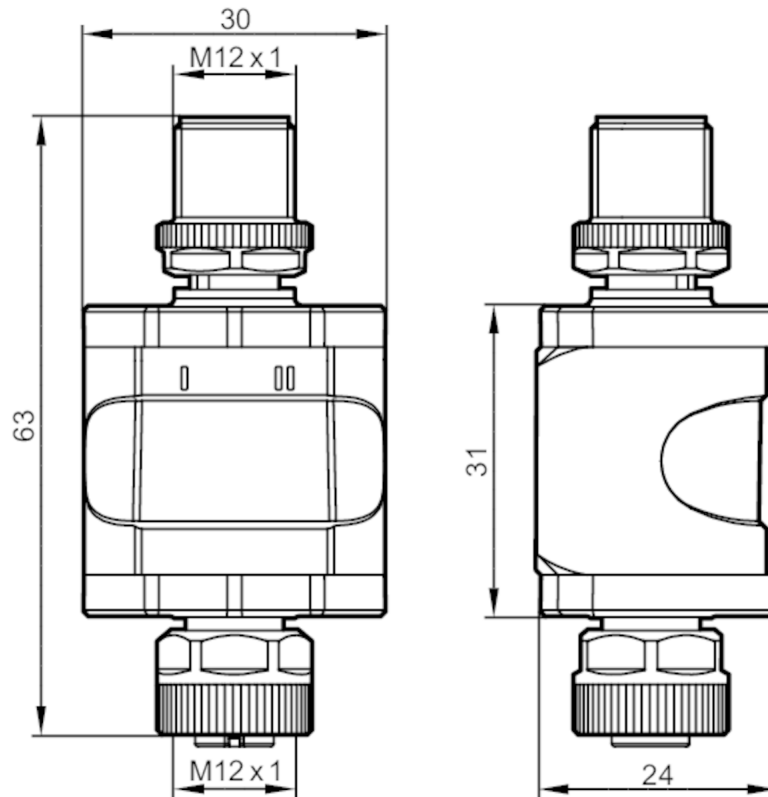


**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	63 x 30 x 24

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; ((σε υγρό περιβάλλον: 18...28 V) ; Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 10

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2; (τύπου 3 (IEC 61131-21))
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP

Έξοδοι

Εύρος τάσης DC [V]	0...32; (Κατά SELV/PELV)
Εύρος τάσης AC [V]	0...20; ((σε υγρό περιβάλλον: 0...16 V); Κατά SELV/PELV)
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000
Αριθμός εξόδων ρελέ	2
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz]	1
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1



Προσαρμογέας ρελέ

Relais Adapter/2xNO

Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής	[Hz]	όχι χωρητικά φορτία
------------------------------------	------	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	4000
Βαθμός προστασίας		IP 67
Βαθμός ρύπανσης		2; (πριν την εγκατάσταση και κατά την αντικατάσταση της συσκευής)

Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	942

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	82,2
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία)	[g]	35
Διαστάσεις	[mm]	63 x 30 x 24
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PA

Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κλιπ στερέωσης

Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2



Προσαρμογέας ρελέ

Relais Adapter/2xNO

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A



1: L1 / L+	Τάση τροφοδοσίας Έξοδος
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	