


Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Standard

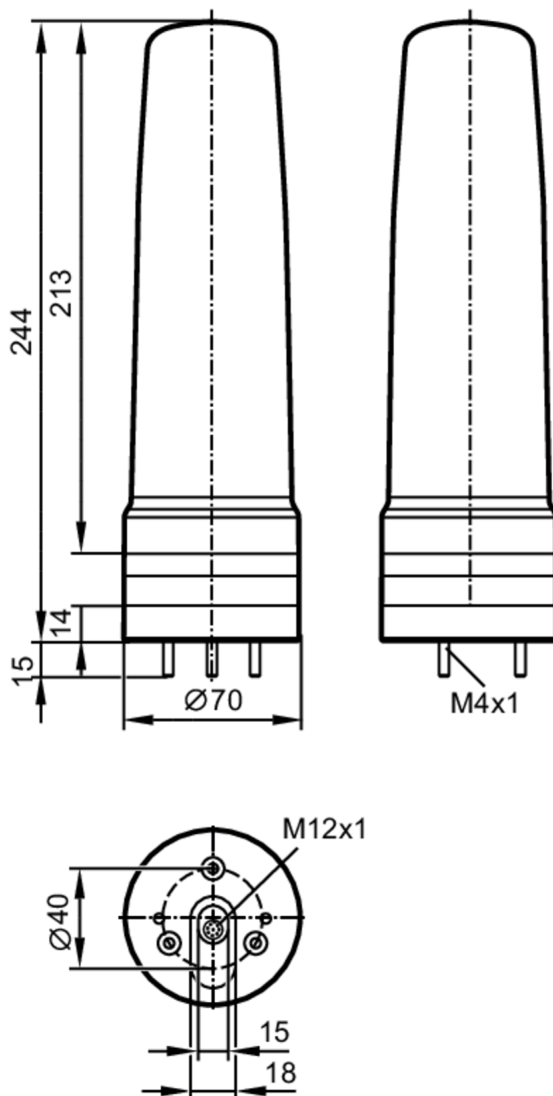

CE cULus IO-Link

Εφαρμογή

Εφαρμογή: σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων: Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 6

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	6
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας: IO-Link



Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Standard

Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	850

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90
Πίεση αέρα [kPa]	< 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000
Βαθμός προστασίας	IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	519
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 244
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, Πράσινο
	τμήμα LED	5 x 4 LED

Παρελκόμενα


Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Standard

Σύνδεση

1	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 5
2	Ελεύθερο
3	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3
4	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2
5	Ηλεκτρική τροφοδοσία
6	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1
7	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 4
8	IO-Link (C/Q)

διαγράμματα και γραφήματα

βάση στήριξης



DV1520



Φάρος LED με 5 τμήματα

LED-Tower-5/Standard

επιτοίχια τοποθέτηση

