


DV2300



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IOL/Bracket

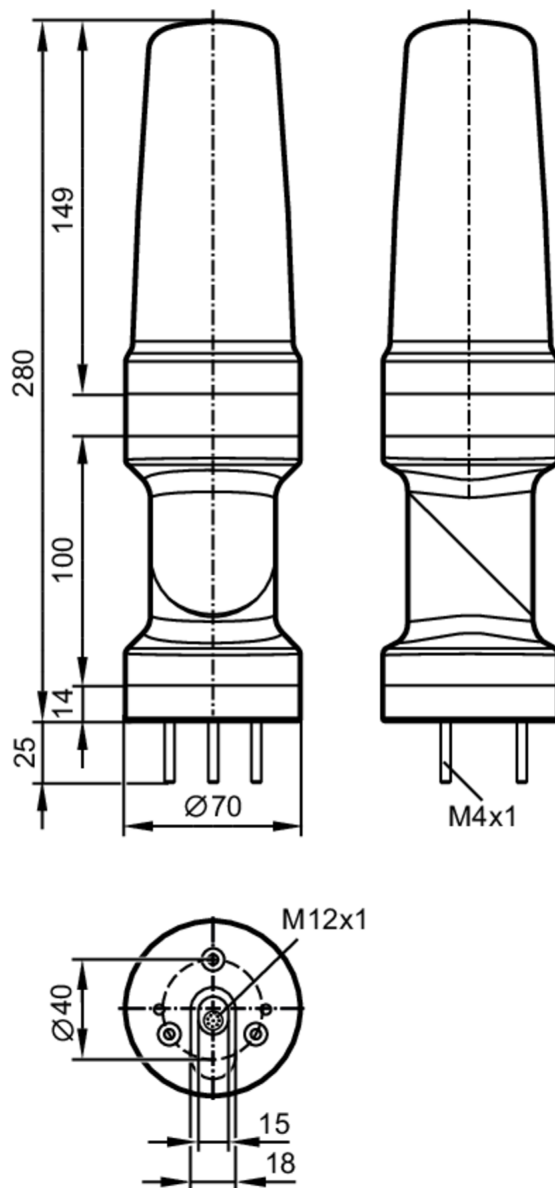

CE cULus IO-Link

Εφαρμογή

Εφαρμογή: σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι

Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6
----------------------	------	---

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
-------------------------	---------



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1467

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90
Πίεση αέρα [kPa]	< 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000
Βαθμός προστασίας	IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
------------	----------------------	---------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	465,7
Τρόπος συναρμολόγησης	Βάση συναρμολόγησης
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 280
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τμήμα LED	3 x 4 LED
-----------------	-----------	-----------

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IO-Link/Bracket

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	L+
2	Ελεύθερο
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

διαγράμματα και γραφήματα

