


Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IO-Link

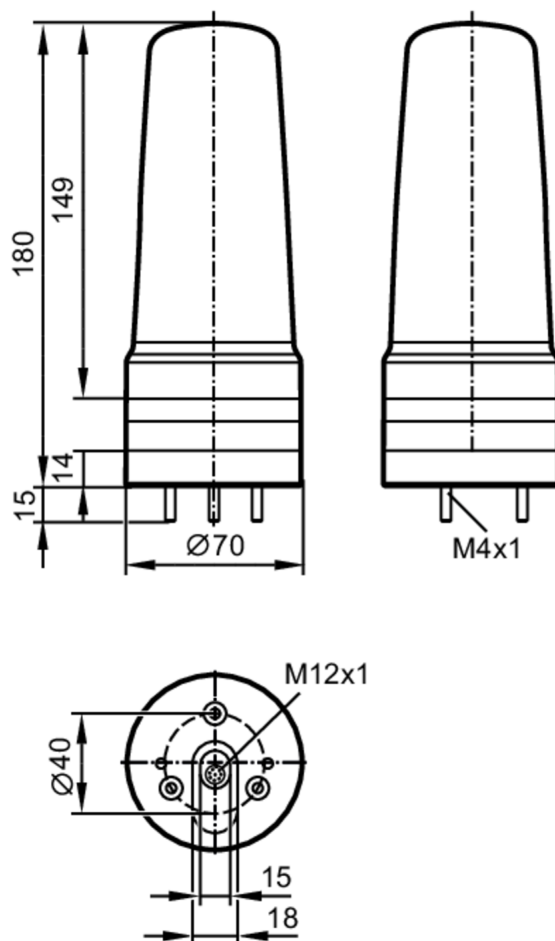

Εφαρμογή

Εφαρμογή

σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι

Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6
----------------------	------	---

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
SDCI-Πρότυπο		IEC 61131-9
Λειτουργία SIO		Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας		A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	3,2



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/IO-Link

Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1467

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Πίεση αέρα	[kPa]	< 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	364
Διαστάσεις	[mm]	Ø 70 / L = 180
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τμήμα LED	3 x 4 LED

Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	

Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	L+
2	Ελεύθερο
3	L-
4	IO-Link (C/Q)