


E80390



Προσαρμογέας κεραίας RFID για αύξηση εμβέλειας

ANT-AMP/136x76/M18

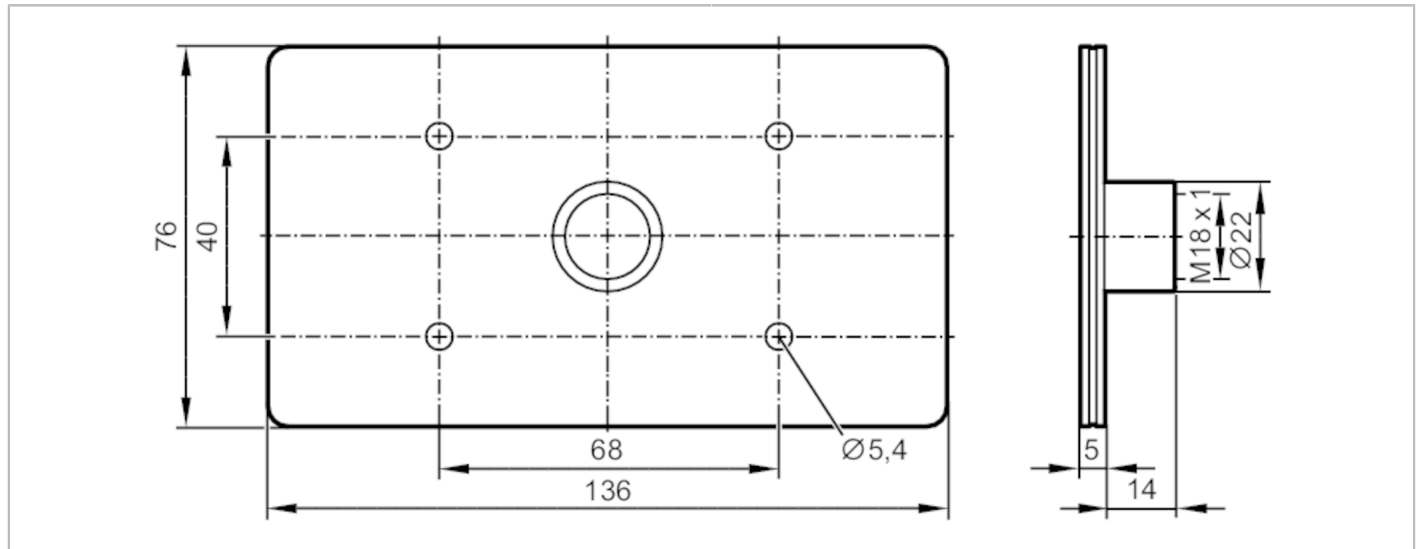

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
-----------------------	-------	-------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	95,5
Υλικό κατασκευής		PVC
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,6

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Άλλα δεδομένα

Tag E80371 (30 mm)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Προσαρμογέας κεραίας RFID για αύξηση εμβέλειας

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-κάρτα)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			