


E80391



Προσαρμογέας κεραίας RFID για αύξηση εμβέλειας

ANT-AMP/136x76/KQ

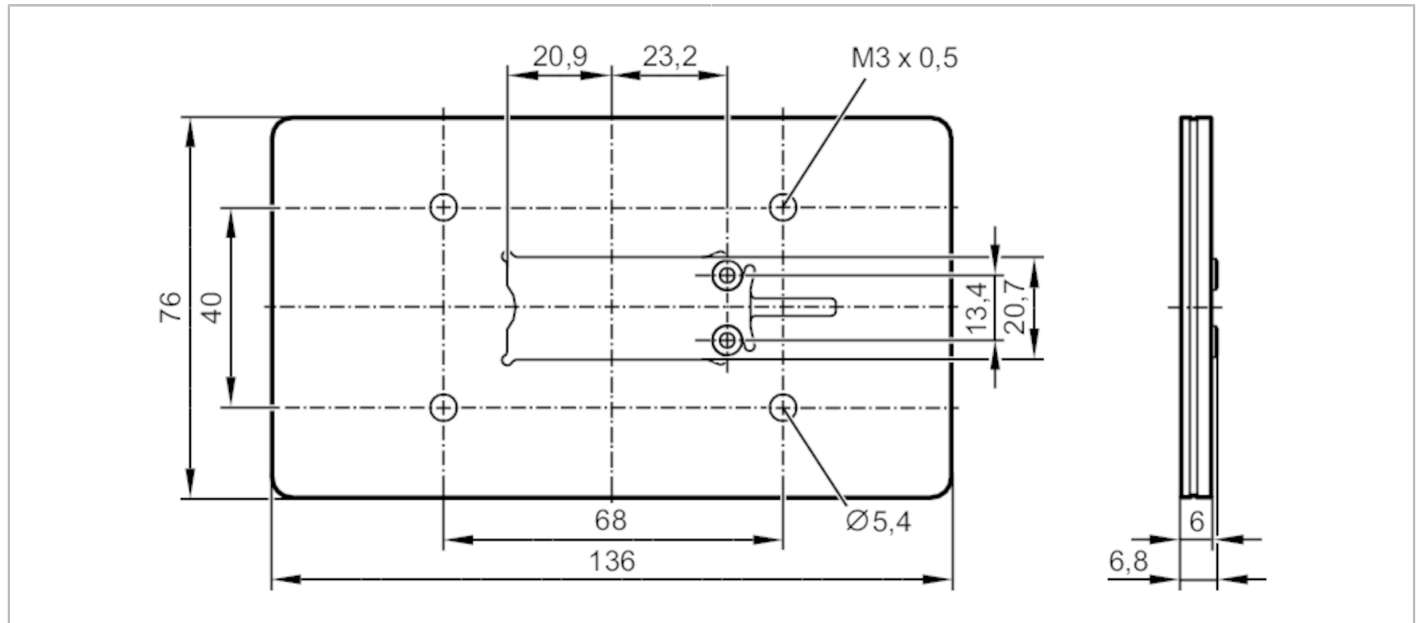

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας [MHz] 13,56

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...60

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -20...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 110

Υλικό κατασκευής PVC

Ροπή σύσφιξης [Nm] 0,5

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Άλλα δεδομένα

Tag E80371 (30 mm)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

E80391



Προσαρμογέας κεραίας RFID για αύξηση εμβέλειας

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO-κάρτα)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			