


Προσαρμογέας κεραίας RFID για αύξηση ταχύτητας
διέλευσης

ANT-AMP/490x40/KQ

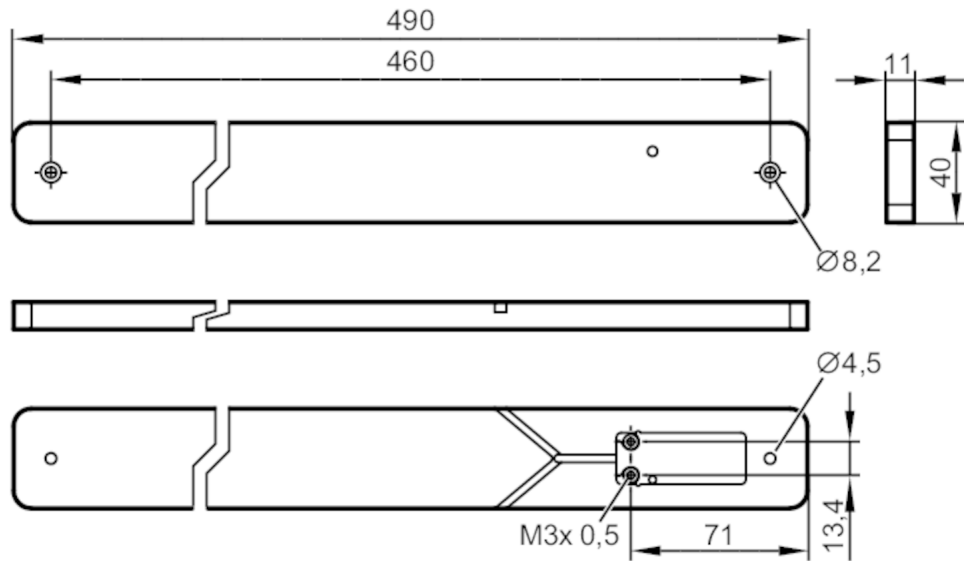

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
-----------------------	-------	-------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	370,5
Υλικό κατασκευής		POM
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,5

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Άλλα δεδομένα

Tag E80371 (30 mm)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



Προσαρμογέας κεραίας RFID για αύξηση ταχύτητας διέλευσης

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-κάρτα)

Κεραία	εμβέλεια χωρίς μέταλλο			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			