


Συνδυαστική κεραία για πλοήγηση και ραδιόφωνο

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

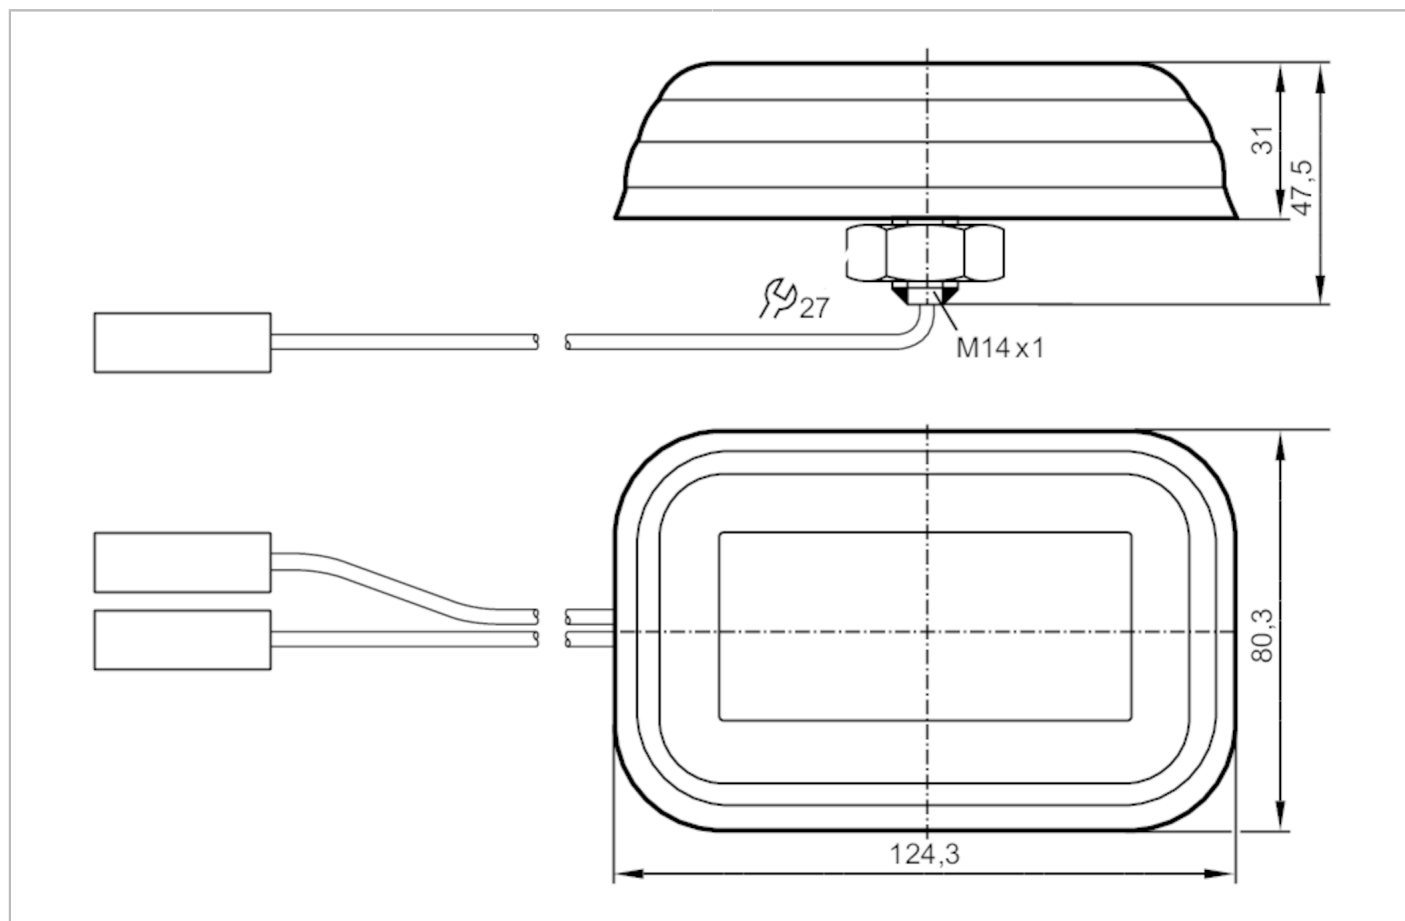

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 24
---------------------	------	------

Διασυνδέσεις

GNSS

Μπάντα συχνοτήτων

GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1);
Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)

Σημείωση για τις
διασυνδέσεις

Τάση λειτουργίας: 3...5,5 V DC

Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm

Πόλωση: RHCP

Κατακόρυφα

LNA: 27 ± 1 dB

Rauschzahl: 2.2 dB

Δίκτυα οχημάτων

Μπάντα συχνοτήτων

698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz

Σημείωση για τις
διασυνδέσεις

Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm

Πόλωση: Γραμμικά Κατακόρυφα

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 6K6

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

366

Τρόπος συναρμολόγησης

Gewinde



Συνδυαστική κεραία για πλοήγηση και ραδιόφωνο

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Διαστάσεις	[mm]	80 x 124 x 31
Υλικό κατασκευής		PC μαύρο
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	< 5

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - GPS

Καλώδιο: 3 m

Κονέκτορας: 1 x FAKRA

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - GSM

Καλώδιο: 3 m

Κονέκτορας: 1 x FAKRA