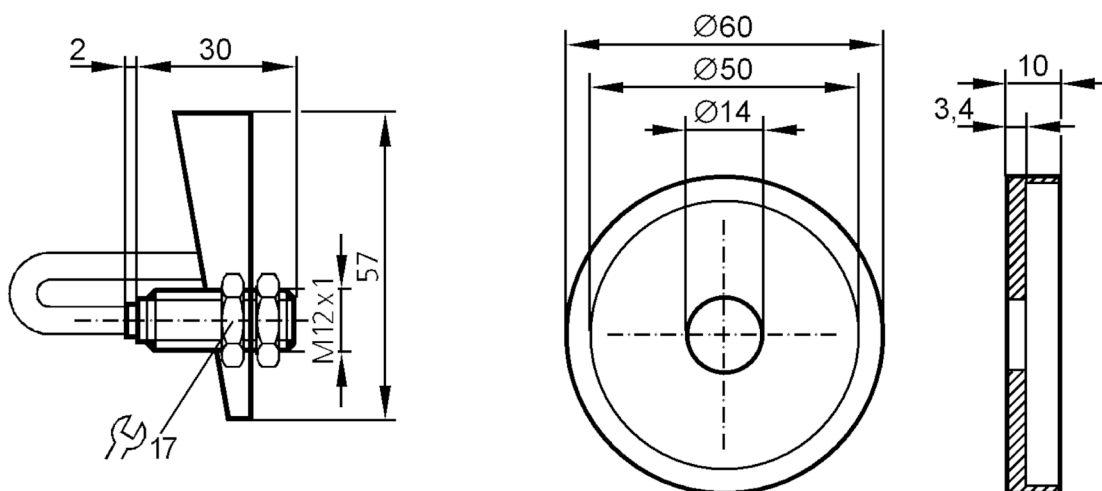


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Λειτουργία εξόδου	κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M12 x 1

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Ακατάλληλος για χρήση σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης (χωρίς έγκριση ATEX!)
Εγκατάσταση	για βαλβίδες; (76...101,6 (NW 80...100))

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση σε ενισχυτή μεταγωγής κατά το EN 60947-5-6
Ονομαστική τάση DC [V]	8,2; (1kΩ)
Τάση τροφοδοσίας DC [V]	7,5...30
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	χωρίς απόσβεση: > 2,1; με απόσβεση: < 1
Βαθμός προστασίας	III

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου	κλειστή επαφή NC
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	30
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1500



Επαγωγικός αισθητήρας


IF-04-N SS-L-L

Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,001
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος		M12 x 1
Υλικό κατασκευής		PBT; Στόχος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 2
		Στόχος
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Σημείωση:
		Οι αισθητήρες ρυθμίζονται με το εσώκλειστο έκκεντρο. Αν χρησιμοποιείτε ένα παλαιό έκκεντρο, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει μηχανική ζημιά στους αισθητήρες, αν αυτό δεν ρυθμιστεί σωστά πριν από τη χρήση.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας βαλβίδας τύπου A (DIN EN 175301-803)		

Επαγωγικός αισθητήρας

IF-04-N SS-L-L

Σύνδεση

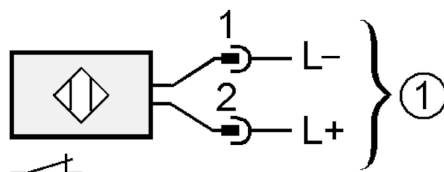

1 = Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής
1-2: Low