


Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR

NV0100/120VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: N0030A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

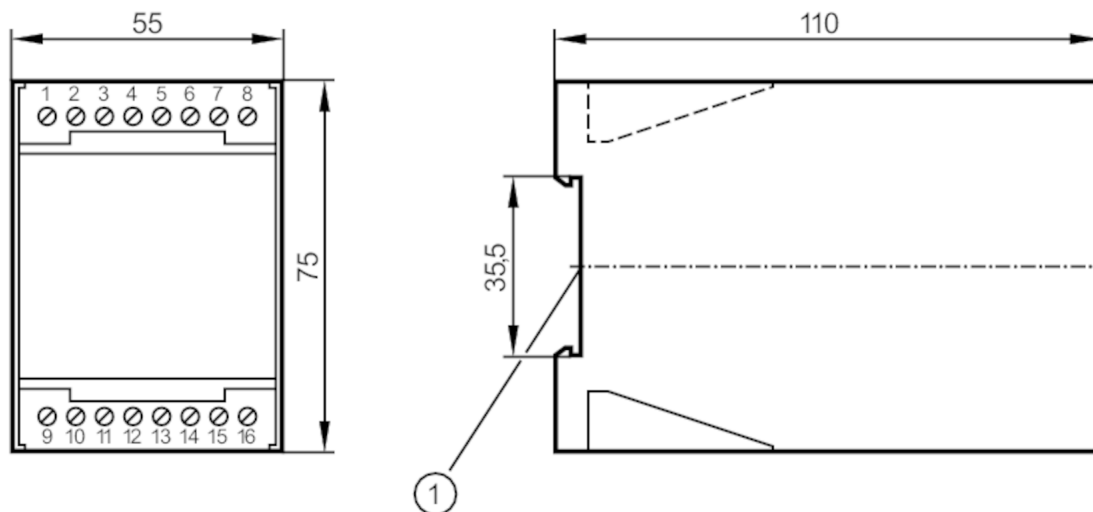

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

επιτήρηση βραχυκύκλωσης; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	< 120 AC
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	4 A, 250 V AC / 500 VA
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz] 10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -20...60
Βαθμός προστασίας	IP 30
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση	FM J.I. 4V3A1.AX (3610)
---------	-------------------------

Κατάταξη ασφαλείας

Προσδιορισμός	Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας
Τάση	[V] < 13,4
Ρεύμα	[mA] < 18,5



Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR

NV0100/120VAC

Ισχύς	[mW]	< 62
[Ex ia] IIC προσδιορισμός		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB προσδιορισμός		[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC επαγωγή		1mH / 3mH
[Ex ia] IIB επαγωγή		90mH
[Ex ia] IIC χωρητικότητα		390nF / 345nF
[Ex ia] IIB χωρητικότητα		660nF

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm] 75 x 55 x 110

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
	Λειτουργία	LED, Πράσινο


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm²

Σύνδεση

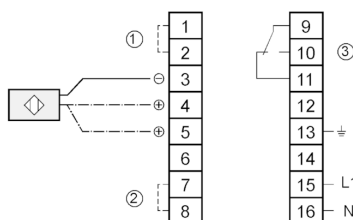

- 1: Επιτήρηση διακοπής καλωδίου#
 2: Λειτουργία εξόδου
 3: Relais