


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OIR-FBOW

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OI0001

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

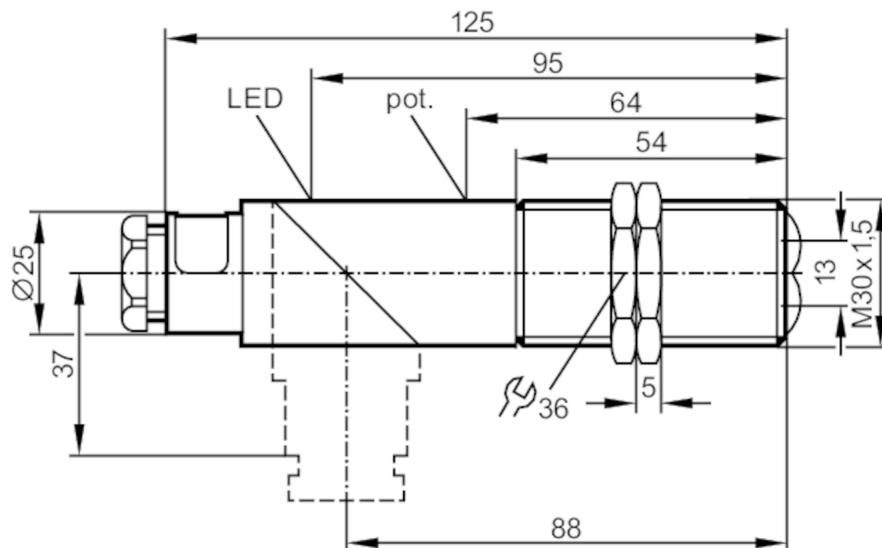

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC

[Hz]

47...63

Τάση λειτουργίας

[V]

20...250 AC

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Όχι

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC

[V]

4

Μεγ. ρεύμα διαρροής

[mA]

12

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC

[mA]

300

Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Συχνότητα μεταγωγής AC

[Hz]

15

Προστασία βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

< 4; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)


Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Ναι

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OIR-FBOW

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,123
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Περιγραφή σπειρώματος		M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών		Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2 Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M20 X 1,5		
Σύνδεση		

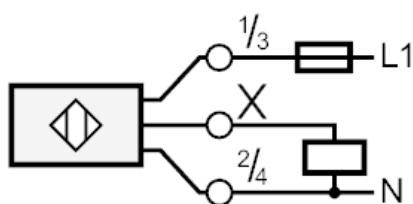

Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 Α γρήγορης απόκρισης