


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SR0150

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

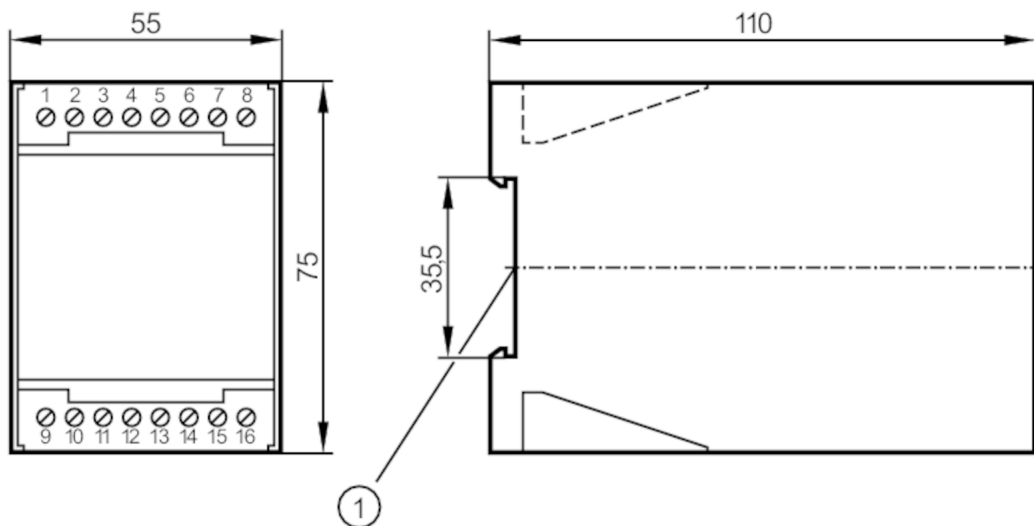

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση θερμοκρασίας; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	70
Χρονοκαυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	30
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	4 A, 250 V AC
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης θερμοκρασίας	Το ρελέ απενεργοποιείται όταν γίνει υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης διακοπής καλωδίου	Το ρελέ απενεργοποιείται σε περίπτωση ρήξης καλωδίου και βραχυκυκλώματος

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
------------------	-----	------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
---------------------------	------------------



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 24VDC

Επιλογή υγρά / αέρια μέσα	διακόπτης ολίσθησης
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Περιοχή θερμοκρασίας [°C]	20...80
Επαναληψιμότητα σημείου μεταγωγής / μετρούμενης τιμής [K]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Βαθμός προστασίας	IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής	πλαστικό

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμμες: 16 x ...2,5 mm²

Σύνδεση

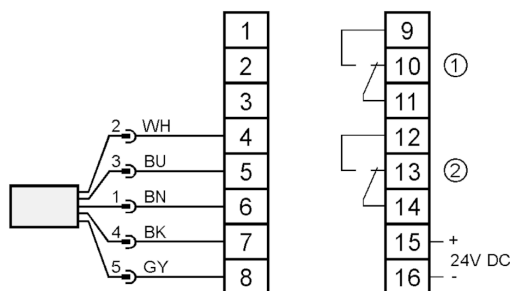

1: Relais Επιτήρηση διακοπής καλωδίου / Επιτήρηση θερμοκρασίας

2: Relais Επιτήρηση ροής

Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι