


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12AAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5800 + E40127

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

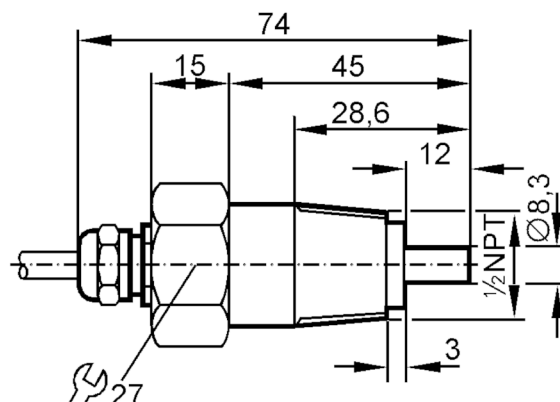

Características do produto

Conexão de processo	1/2" NPT
---------------------	----------

Área de aplicação

Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos agressivos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	5

Fluidos líquidos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	0...60
Sensibilidade máxima [cm/s]	0...20

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	2...20
-----------------------	--------

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s]	2...20
-----------------------	--------


SF3407



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFN12AAC

Condições ambientais	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Materiais	PTFE
Materiais em contato com o fluido	PTFE
Conexão de processo	1/2" NPT
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
cabos: 6 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Conexão	

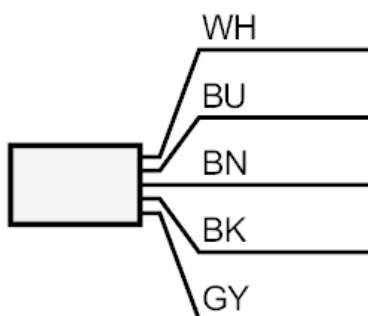

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza