


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

SRM12XXAKOW/LS-100-IRF



- 1 LED οθόνη μπάρας
2 μπουτόν ρύθμισης
3 Σύνδεση για ηλεκτρική τροφοδοσία και σήματα εξόδου
4 Σύνδεση για αισθητήρα ροής

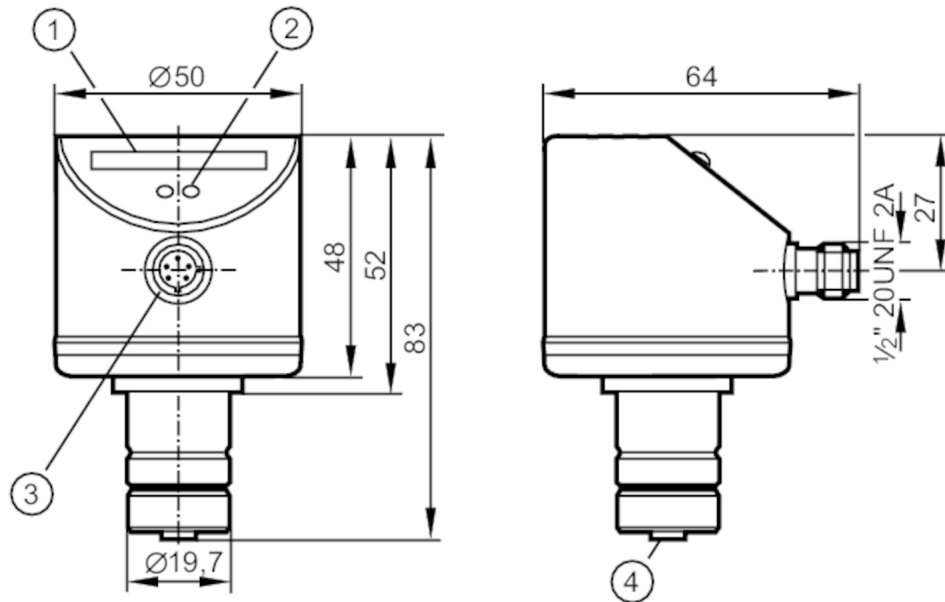

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-15...10
Τάση λειτουργίας	[V]	90...240 AC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	3,5
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι
Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης	[s]	10
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	3 A (250 V AC / 30 V DC); (κύκλοι μεταγωγής με φορτίο 3 A: 100.000; τύπος απενεργοποίησης: ανοικτή επαφή NO)
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικά)	20_Millionen
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Η έξοδος θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρχει ροή: ON για λειτουργία εξόδου = ανοικτή σε ηρεμία / OFF για λειτουργία εξόδου = κλειστή σε ηρεμία
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

SRM12XXAKOW/LS-100-IRF


Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	μπουτόν	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας	IP 67; (με συνδεδεμένο αισθητήρα)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	2 g (55...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	209
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	244,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Ορείχαλκος	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, ραβδόγραμμα
	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πορτοκαλί αναβοσβήνει σε περίπτωση διακοπής καλωδίου
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Σύνδεση για επιτηρητή ροής χωρίς προστασίες βραχυκύκλωσης / πολικότητας	
	Ο αισθητήρας ροής πρέπει να συνδέεται απευθείας στον ελεγκτή.	
	Δεν επιτρέπεται σύνδεση μέσω καλωδίων επέκτασης.	
	Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C		



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

SRM12XXAKOW/LS-100-IRF

Σύνδεση

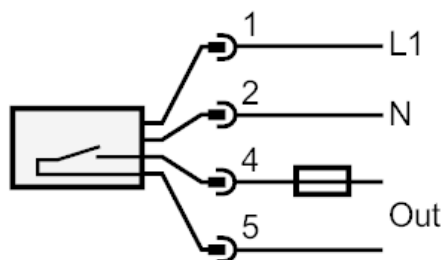

n.c. =

Σημείωση
Προσοχή

Ελεύθερο

μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 5 A γρήγορης απόκρισης
δεν υπάρχει προστατευτική μόνωση μεταξύ κυκλώματος ρελέ και κυκλώματος τροφοδοσίας